

Мы предлагаем решения.

Оборудование для ритуальной службы



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Germany
www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

ООО «Тантек»
Россия

www.tantec.ru
office@tantec.ru

fax: +7(495)5456573



Тележка для гробов STW 53/100 (53/115) двухуровневая



Тележка приспособлена для транспортировки одновременно двух гробов. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению. Легкий вес конструкции позволяет транспортировать ее одному человеку. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение.

Технические данные:

Размер 1-го уровня Ш/Д/В: 1200 x 750 x 200 мм
Размер 2-го уровня Ш/Д/В: 1200 x 750 x 1000 мм
Грузоподъемность: max. 350 кг
Вес: около 60 кг
Материал: сталь
Цвет: светло-серый RAL 7035 (порошковое покрытие)
Type: STW 53/100
Article No.: 050.160.010

Модель из нержавеющей стали

Технические данные:

Размер 1-го уровня Ш/Д/В: 1200 x 750 x 200 мм
Размер 2-го уровня Ш/Д/В: 1200 x 750 x 1000 мм
Грузоподъемность: max. 350 кг
Вес: около 80 кг
Материал: Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type: STW 53/115
Article No.: 050.160.020

Тележка для гробов STW 53/215 Н трехуровневая



Тележка приспособлена для транспортировки одновременно трех гробов. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской. Легкий вес конструкции позволяет транспортировать ее одному человеку. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Два верхних уровня регулируются по высоте.

Технические данные:

Размер Ш/Д/В:	1200 x 750 x 1375 мм
Грузоподъемность:	max. 350 кг
Вес:	около 60 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	STW 53/215-H
Article No.:	050.160.035

Тележка для гробов SW 1250 растяжная



Тележка приспособлена для транспортировки одного гроба. Конструкция изготовлена из нержавеющей стали стойкой к кручению. Конструкция разработана для ежедневного использования. Легкий вес конструкции позволяет транспортировать ее одному человеку. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 200 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Увеличенный размер колес делает возможным транспортировку по грунтовой дороге. В сложенном состоянии тележка фиксируется замком и может транспортироваться в любом ритуальном автомобиле. Раскладной каркас из шести спиц образует прочный каркас для транспортировки гроба.

Технические данные:

Размер (сложено) Ш/Д/В:	540 x 215 x 755 мм
Размер (разложено) Ш/Д/В:	540 x 1265 x 565 мм
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Вес:	около 25 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	SW-1250
Article No.:	050.166.100



Тележка с пневмо колесами

4 пневмоколеса, 2 из них с тормозом
Type: SW-1250-LB
Article No.: 050.166.099



Выдвижные ручки

Длинной около. 150 мм,
1 набор = 4 ручки
Type: GR-SW-1250
Article No.: 050.166.107



С черной тканью

Из полиэстера, с фиксацией на крючках
Type: KFO-SW-1250-S-B
Article No.: 050.166.109
Подходит также для катафалка KF-R-SW-1250



С красной тканью

Из полиэстера, с фиксацией на крючках
Type: KFO-SW-1250-R-B
Article No.: 050.166.110
Подходит также для катафалка KF-R-SW-1250

Тележка для гробов складная SR 54/100 из нержавеющей стали



Прочная устойчивая к кручению конструкция из нержавеющей стали с не скользкой верхней частью для 1 гроба. Низкий вес конструкции позволяет переносить конструкцию в руках одним человеком.. 2 пневматических колеса, диаметром 260 x 85 мм и 2 вращающихся колеса для поворотов, диаметром 75 мм на необслуживаемых бесшумных подшипниках, благодаря чему тележка передвигается бесшумно и легко. Тележка для гробов складная, благодаря чему она может быть взята в любой ритуальный автомобиль.

Технические данные:

Размер Ш/Д/В:	650 x 575 x 500 мм
Грузоподъемность:	max. 250 кг
Вес:	около. 15 кг
Материал:	Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	SR 54/100
Article No.:	050.165.100

Тележка транспортная TW 52/050 из нержавеющей стали



Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской, 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Верхняя часть тележки изготовлена нержавеющей стали и снабжена 4 роликами для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки.

Технические данные:

Размер: Д/Ш/В:	1210 x 625 x 850 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 30 кг
Материал:	Нерж. сталь (Материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	TW 52/050
Article No.:	050.150.060

Тележка транспортная TW 52/050-RB из нержавеющей стали



Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской, 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Верхняя часть тележки изготовлена нержавеющей стали и снабжена 4 роликами для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки.

Технические данные:

Размер: Д/Ш/В:	1750 x 625 x 850 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 45 кг
Материал:	Нерж. сталь (Материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	TW 52/050-RB
Article No.:	050.150.065

Тележка транспортная TW 52/100 (TW 52/200)



Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской, 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Возможна комплектация колесами 200 мм. Верхняя часть тележки изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки.

Технические данные:

Размер: Д/Ш/В: 2080 x 540 x 650 мм
Грузоподъемность: max. 200 кг
Вес: около 50 кг
Материал: Нерж. сталь (Материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type: TW 52/100
Article No.: 050.150.010



Технические данные:

Размер: Д/Ш/В: 2080 x 540 x 650 мм
Грузоподъемность: max. 200 кг
Вес: около 50 кг
Материал: сталь окрашенная (светло-серая)
Type: TW 52/200
Article No.: 050.150.030

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Germany
www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»
Россия
www.tantec.ru
office@tantec.ru



Тележка транспортная TW 52/120 AT с ширмой



Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской, 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Верхняя часть тележки изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. Верхняя часть снабжена ширмой с тканевой обшивкой.

Технические данные:

Размер: Д/Ш/В: 2150 x 700 x 650 / 1060мм

Грузоподъемность: max. 200 кг

Вес: около 55 кг

Материал: Нерж. сталь (Материал No. 1.4301 – ANSI 304)

Type: TW 52/120-AT

Article No.: 050.150.020



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Тележка транспортная TW 52/200 окрашенная сталь



Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской, 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Верхняя часть тележки изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки.

Технические данные:

Размер: Д/Ш/В: 2080 x 540 x 650 мм

Грузоподъемность: max. 200 кг

Вес: около 50 кг

Материал: сталь окрашенная (светло-серая)

Type: TW 52/200

Article No.: 050.150.030



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Тележка транспортная TW 52/400 с большими колесами



Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской. 4 резиновых колеса, одно из них оборудовано тормозной системой с двойной блокировкой, диаметр 300 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Верхняя часть снабжена роликовым конвейером для облегчения передвижения поддона с 5 ролями изготовленными из стойкого к износу и коррозии материала.

Идеально подходит для транспортировки по открытой местности.

Технические данные:

Размер: Д/Ш/В: 2150 x 665 x 650 мм

Грузоподъемность: max. 200 кг

Вес: около 80 кг

Материал: сталь (светло серая)

Type: TW 52/400

Article No.: 050.150.035

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Тележка транспортная TW 52/500 с регулировкой высоты




Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской, встроенная гидравлическая система приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать высоту. Высота тележки может регулироваться на каждом конце, как вместе, так и отдельно в диапазоне 350 мм каждый, при помощи двойной гидравлической системы. Снабжена 4 резиновыми колесами диаметром 200мм, 2 с тормозом, с необслуживаемым бесшумным подшипником. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так и транспортировку. Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки или рабочую поверхность стола WT 10/650. Возможна комбинация с колонной INSS 10/680.

Технические данные:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 650 x 530 мм
Размер (верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 650 x 900 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 80 кг
Материал конструкции:	окрашенная сталь
Цвет:	светло-серый
Тип:	HTW 50/500
Article No.:	050.150.050

Поддон под гроб адаптер для роллерной системы

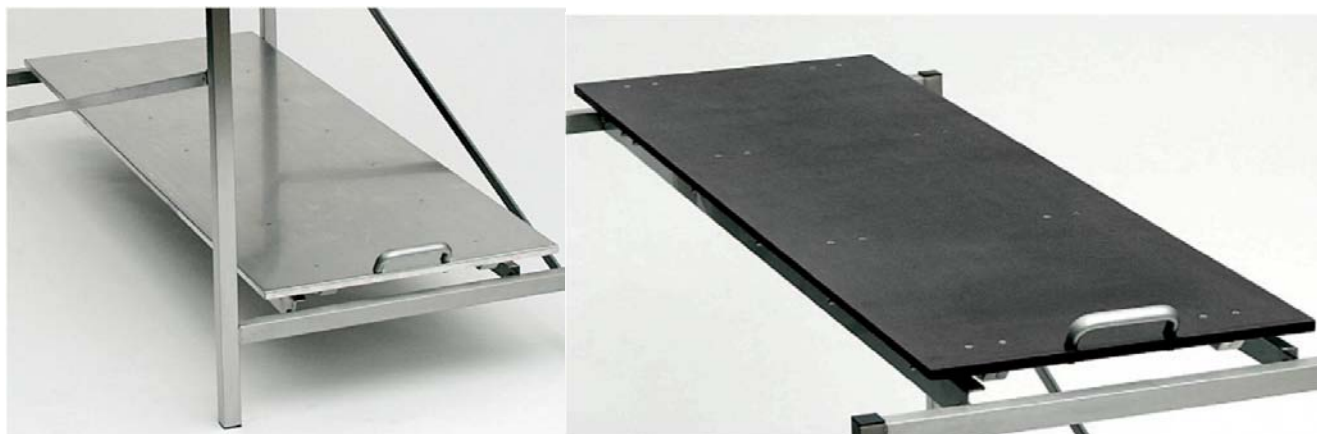

Предназначен для адаптации роллерной системы в холодильных камерах, стойках и тележках под установку гробов разных типов и размеров. На поддоне гробы стоят все время хранения. Таким образом нет необходимости постоянно перемещать гроб. Укрепленная и усиленная конструкция с двумя полозьями для бесшумного перемещения по роликам и предотвращения соскальзывания вбок. Поддон оборудован ручкой для одной руки.

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Тип:

Article No

Поддон алюминиевый

1950 x 700 x 45 мм

max. 200 кг

около 20 кг

алюминий

SP 80/102

080.030.030

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Тип:

Article No

Поддон ламинированный

2000 x 620 x 55 мм

max. 200 кг

около 16 кг

ламинированная доска

SP 80/103

080.030.040

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Носилки из нержавеющей стали



Носилки служат для хранения и транспортировки покойного. Глубокие, прочные без шва из нержавеющей стали (материальный Номер 1.4301-ANSI 304) без сваренных углов и граней на внутренней части гарантирует хорошую очистку. Два закрытых рельса у основания носилок служат для бесшумной транспортировки на роликах подъемника и транспортировки на тележке или на стеллажах, и предотвращают боковое соскальзывание. Большая ручка на торцах носилок. Носилки являются абсолютно стойкими к реактивам для уборки и дезинфицирующим средствам. Размер: Д/Ш/В 2080 x 620 x 90 мм, Грузоподъемность: максимальный 200-килограмм Тип: LM 80/100

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:	2080 x 620 x 90 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 22 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	LM 80/100
Article No	080.010.010

Носилки со сливом

Размер Д/Ш/В:	2080 x 620 x 90 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес: около	около 22 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	LM 80/100-AL
Article No	080.010.035

Носилки для боковой загрузки

Размер Д/Ш/В:	1900 x 620 x 100 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес: около	около . 22 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	LM 80/101
Article No	080.010.014

Носилки грузоподъемность 300 кг

Размер Д/Ш/В:	2080 x 800 x 90 мм
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Вес: около	около 25 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	LM 80/100 – 300 кг
Article No	089.100.002

Крышка для носилок серии LM



Крышка сделана из нержавеющей стали и соответствует носилкам LM 80/100. Наверху крышки расположены две ручки, которыми может пользоваться один человек. Крышка устойчива к средствам применяемым для уборки и дезинфекции.

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:	1900 x 620 x 340 mm
Вес:	около 18 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	АН 80/100
Article No	080.040.010

Крышка из алюминия

Размер Д/Ш/В:	1900 x 620 x 340 мм
Вес: около	около. 14 кг
Материал:	алюминий
Type:	АН 80/200
Article No	080.040.020

Моечный и аутопсийный стол WT 10/650



Стол полностью изготовлен из нержавеющей стали (по. 1.4301 - ANSI 304). Рабочая область ограничена высоким бордюром. Рабочая поверхность со звукоизоляцией и наклонном к сливному отверстию. Рабочая поверхность установлена на стойкие к кручению профили с 4-мя колесами со стопорами и бесшумными подшипниками не требующими обслуживания.

Технические данные:

Размеры: Д/Ш/В 2200 x 750 x 850 мм


Грузоподъемность: max. 200 кг

Вес: 60 кг

Материал: Нержавеющая сталь 1.4301 -ANSI 304

Тип: WT 10/650

Article no.: 010.010.650

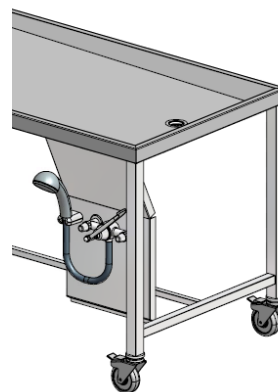

Возможна дополнительная установка
смесителя с душем 3м.

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Моечный и аутопсийный стол WT 10/655 с регулировкой высоты



Стол полностью изготовлен из нержавеющей стали (по. 1.4301 - ANSI 304). Рабочая область ограничена высоким бордюром. Высота рабочей поверхности регулируется вручную с шагом 20мм. Рабочая поверхность со звукоизоляцией и наклонном к сливному отверстию. Рабочая поверхность установлена на стойкие к кручению профили с 4-мя колесами со стопорами и бесшумными подшипниками не требующими обслуживания.

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:	2200 x 750 x 750 / 950 мм
Высота:	750-950мм
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Тип:	WT 10/655
Article No.:	010.010.655

Погрузчик SHS-PM 10 ручным приводом



Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской. Подъемник предназначен для подъема гроба общей массой не более 300 кг. Конструкция гарантирует легкое управление одним оператором. Колеса со специальными подшипниками с вращением и тормозами, $d = 125$ мм, два передних колеса не вращающиеся, $d = 75$ мм.

Технические данные:

Длина / Глубина:	1030 x 710 мм
Высота min. / max.:	90 / 1500 мм
Габаритная высота:	1840 мм
Ширина вилки (внутренняя):	160 мм
Ширина вилки (наружная):	580 мм
Длина вилки:	600 мм
Клиренс:	30 мм
Подъем за вращение:	25 мм
Радиус разворота:	855 мм
Грузоподъемность:	300 кг
Вес:	80 кг
Тип:	SHS-PM-10
Article No.:	050.170.025

Погрузчик SHS-PH 20 с гидравлическим приводом



Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской. Подъемник с встроенным гидравлическим механизмом. Ширина вилки может регулироваться в диапазоне от 200 до 700 мм для боковой загрузки габаритов. Конструкция гарантирует легкое управление одним оператором. Колеса со специальными подшипниками с вращением и тормозами, $d = 150$ мм, два передних колеса не вращающиеся, $d = 80$ мм.

Технические данные:

Длина / Глубина:	1690 x 800 мм
Высота min. / max.:	80 / 1520 мм
Габаритная высота:	2000 мм
Ширина вилки:	100 мм
Ширина вилки (диапазон):	200 / 770 мм
Длина вилки:	1150 мм
Клиренс:	25 мм
Подъем за шаг:	32 мм
Радиус разворота:	1500 мм
Грузоподъемность:	500 кг
Материал:	окрашенная сталь
Вес:	160 кг
Type:	SHS-PH-20
Article No.:	050.170.030

Погрузчик SHS 200 гидравлический



Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской. Гидравлический подъемный механизм управляется ногой. Конструкция гарантирует легкое управление одним оператором. Колеса со специальными подшипниками с вращением и тормозами, d= 200 мм, два передних колеса не вращающиеся, d= 50 мм.

Технические данные:

Длина / Глубина:	970 x 830 мм
Высота min. / max.:	155 x 1840 мм
Габаритная высота:	около 1600 мм
Высота (нижнее положение):	около 1600 мм
Высота (верхнее положение):	около 2450 мм
Ширина вилки (внутренняя):	около 665 мм
Ширина вилки (наружная):	около 800 мм
Длина вилки:	около 580 мм
Грузоподъемность:	300 кг
Тип:	SHS 200
Article No.:	050.170.010

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Germany
www.KUGEL-medical.de

ООО «Тантек»
Россия
www.tantec.ru
tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573 office@tantec.ru



Погрузчик SHS 250 электрогидравлический



Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской. Электрогидравлический подъемный механизм с управлением рычагом вверх/вниз. Конструкция гарантирует легкое управление одним оператором. Колеса со специальными подшипниками с вращением и тормозами, $d = 200$ мм, два передних колеса не вращающиеся, $d = 50$ мм.

Технические данные:

Длина / Глубина:	970 x 830 мм
Высота min. / max.:	155 x 1840 мм
Габаритная высота:	около 1600 мм
Высота (нижнее положение):	около 1600 мм
Высота (верхнее положение):	около 2450 мм
Ширина вилки (внутренняя):	около 665 мм
Ширина вилки (наружная):	около 800 мм
Длина вилки:	около 580 мм
Грузоподъемность:	300 кг
Тип:	SHS 250
Article No.:	050.170.015

Погрузчик SHS 300 электрогидравлический



Погрузчик для загрузки и разгрузки холодильников и стоек. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению покрытой серой порошковой краской и гладким синтетическим покрытием окружающим поверхности подъема. Подъем осуществляется гидравлическим механизмом через электромотор, 1,0 kW с кнопкой вкл/выкл. Управление осуществляется через ручку на 90°. Передвигается при помощи электромотора мощностью 0,3kW, Колеса для передвижения 230 мм и шириной 80 мм. Колеса вилок 85 мм и шириной 70 мм. Вилочный погрузчик оборудован необслуживаемыми аккумуляторами 24 V / 60 Ah и зарядным устройством. Время работы. 3 часа без подзарядки. Погрузчик может быть поставлен с блокировкой вращения роликов.

Технические данные:

Грузоподъемность:	600 кг
Ширина:	800 мм
Общая глубина с роллером:	около 2150 мм
Высота подъема:	около 1640 мм
Нижнее положение:	около 160 мм
Скорость подъема без зарядки:	12,6 сек.
Скорость с полной зарядкой:	7,7 сек.
Скорость передвижения:	4,0 км/ч
Тип:	SHS 300
Article No.:	050.170.020

Пила секционная НВ 740



осцилирующая



Секционная пила со сменными лезвиями нескольких видов. Выключатель удобно располагается под большим пальцем руки. На правой части корпуса расположен бесступенчатый регулятор частоты колебаний с нанесенной градуировкой 8ми положений. Корпус выполнен из ударопрочной и химически стойкой пластмассы. Электродвигатель охлаждается благодаря вентиляционным отверстиям сбоку. В стандартный набор входит три полотна и набор ключей. Шнур электропитания с евровилкой. К пиле выпускается четыре вида полотен: 2 круглых, сегментарное и лезвие для глубокого пропила.

В комплект входит:

- 1 шт. секционная пила НВ -740
- 1 шт. круглое полотно d ~ 50 мм
- 1 шт. сегментарное полотно (20мм)
- 1 шт. 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм)
- 1 набор для смены полотен



Технические данные:


Питание:	230 В / 50 Гц / 125 W
Частота колебаний:	12000 - 21000 / мин
Тип:	НВ-740
Article No.:	020.010.200



Дополнительно можно заказать

Кейс для пилы НВ 740

Article No.: 020.010.230



Полотна для пилы НВ 740

НВ 50	круглое полотно (d ~ 50 мм)
НВ 502	сегментарное полотно (20мм, d ~ 65 мм)
НВ 500	2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм, d ~ 65 мм)

Article No.: 020.010.215

Article No.: 020.010.210

Article No.: 020.010.205

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru





Пила секционная НВ 740 Асси осциллирующая, аккумуляторная



Секционная пила со сменными лезвиями нескольких видов. Выключатель удобно располагается под большим пальцем руки. На правой части корпуса расположен бесступенчатый регулятор частоты колебаний с нанесенной градуировкой 8ми положений. Корпус выполнен из ударопрочной и химически стойкой пластмассы. Электродвигатель охлаждается благодаря вентиляционным отверстиям сбоку. В стандартный набор входит три полотна и набор ключей. Шнур электропитания с евровилкой. К пиле выпускается четыре вида полотен: 2 круглых, сегментарное и лезвие для глубокого пропила.

В комплект входит:

- 1 шт. секционная пила НВ -740
- 1 шт. круглое полотно d ~ 50 мм
- 1 рс. сегментарное полотно (20мм)
- 1 рс. 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм)
- 1 набор для смены полотен
- 1 шт. зарядное устройство



Технические данные:


Питание:	230 В / 50 Гц / 125 W
Частота колебаний:	12000 - 21000 / мин
Тип:	НВ-740
Article No.:	020.010.200

Дополнительно можно заказать



Кейс для пилы НВ 740

Article No.: 020.010.230



Полотна для пилы НВ 740

НВ 50	круглое полотно (d ~ 50 мм)	Article No.: 020.010.215
НВ 502	сегментарное полотно (20мм, d ~ 65 мм)	Article No.: 020.010.210
НВ 500	2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм, d ~ 65 мм)	Article No.: 020.010.205



Аккумуляторная батарея Article No.: 020.010.295 Type: EA-HB-740

Пила секционная HB HBS Set 740

осциллирующая с вакуумэкстрактором



Конструкция разработана для предотвращения распыления опилок и жидкостей образующихся в процессе распила, таким образом воздух в помещении остается чистым. Конструкция экстрактора интегрирована с осциллирующей пилой HB 740.



Включение производится одной большой кнопкой.

Имеются лампы индикации включения и переполнения мешка для сбора мусора.

Секционная пила со сменными лезвиями нескольких видов. Выключатель удобно располагается под большим пальцем руки. На правой части корпуса расположен бесступенчатый регулятор частоты колебаний с нанесенной градуировкой 8ми положений. Корпус выполнен из ударопрочной и химически стойкой пластмассы. Электродвигатель охлаждается благодаря вентиляционным отверстиям сбоку. В стандартный набор входит три полотна и набор ключей. Шнур электропитания с евровилкой. К пиле выпускается четыре вида полотен: 2 круглых, сегментарное и лезвие для глубокого пропила.

В комплект входит:

- 1 шт. секционная пила HB -740
- 1 шт. круглое полотно d ~ 50 мм
- 1 рс. сегментарное полотно (20мм)
- 1 рс. 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм)
- 1 набор для смены полотен
- 1 вакуумэкстрактор с шлангом
- 5 шт. фильтров



Пила секционная HB HBS Set 740 осциллирующая с вакуумэкстрактором

Технические данные пилы:

Питание: 230 В / 50 Гц / 125 W
Частота колебаний: 12000 - 21000 / мин

Технические данные вакуумэкстрактора:

Питание 220 В, 50 Гц
Мощность 1380Вт
Фильтрация частиц 0,5микрон
Вакуум 235 mbar 57 л/мин
Общая фильтрация 99,97%
Длина гибкого Шланга 2м
Емкость 35 л
Шумность 63 децибела
Вес 9,5 кг
Тип:
Article No.:


HB-HBS Set 740
020.010.280



Дополнительно можно заказать

Кейс для пилы HB 740

Article No.: 020.010.230



Полотна для пилы HB 740

HB 50 круглое полотно (d ~ 50 мм)

Article No.: 020.010.215

HB 502 сегментарное полотно (20мм, d ~ 65 мм)

Article No.: 020.010.210

HB 500 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм, d ~ 65 мм)

Article No.: 020.010.205



Шланг для вакуумэкстрактора

Длина 2метра
Тип: HB-ASS 740
Article No.: 020.010.260



Фильтры

5 штук
Тип: HB-NFT 740
Держатель фильтра
Article No.: 020.010.265
Тип: HB-FF 740
Article No.: 020.010.270

Пила водостойкая SF 4000 осциллирующая



Это осциллирующая пила которая не боится воды во время работы. Вы можете направить на нее струю воды во время работы и с вами ничего не будет. Так же она может быть стерилизована без разборки. Специально разработанная для медицинских целей пила SF-4000 является самой тихой на медицинском рынке. Что дает возможность работать оператору без усталости и не раздражает посетителей. Все ядовитые частицы образующиеся в процессе пиления засасываются в фильтр с уровнем фильтрации 0.6 микрон Пила является верхом безопасности как по фильтрации, так и по защите оператора.

Технические данные:

Фильтр

Мощность двигателя: 1100 Ватт
Номинал: 900 Ватт
Контейнер: 7 л
Всасывание (max.): 32 л/сек.
Мах.разряжение: 1650мм ВСт
Фильтрация: 99,997% до 0.6 микрон
Размеры: Высота 760 мм с шасси.
Диаметр 225мм
Вес: 11,5кг
Питание: 230 В / 50 Гц

Блок питания

Выходное на пилу: 40 В
Защита: Два плавких предохранителя
Вес: 1,7кг
Входное питание: 220В/50 Гц
Кабель: 3,5 м

Пила

Скорость: 12000 колебаний/мин.
Питание: 40 В 1,5 А
Конструкция: Аллюминевый анодированный корпус
Шумность: 37db(A) без полотна
Вес: 1,4кг
Type: SF-4000 Article no020.030.010

Аксессуары:

10 шт. полотно диаметром. 64 мм Articelno. 020.030.015
10 шт. полотно диаметром. 76 мм Articel no. 020.030.020
10 шт. полотно сегментное 51мм Articel no. 020.030.025
1 шт. Сервисный набор(10 шт. Насадка, 50 шт. бумажных фильтров, 1 шт. Тканевой фильтр, 1 шт. Микрофильтр, 1,5 м вакуумный шланг) Articel no. 020.030.030

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel:+7(495)5049561 fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Наборы инструмента



Набор №1:

- 1 шт.. Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50 мм
 - 1 шт.. Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50 мм
 - 1 шт.. Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50 мм
 - 1 шт.. Хрящевой нож с металлической ручкой, лезвие 55 мм
 - 1 шт.. Аутопсийный нож VIRCHOW с металлической ручкой, лезвие 85 мм
 - 1 шт.. Ножницы, 145 мм
 - 1 шт.. Костные ножницы 225 мм
 - 1 шт.. Кишечные ножницы, 210 мм
 - 2 шт.. Анатомический пинцет, 130 мм
 - 1 шт.. Лучевая пила 350 мм, с полотном
 - 1 шт.. Молоток, Bergmann, 235 мм, 300 г
 - 2 шт.. Остеотом, 130 мм
 - 1 шт.. Рахиотом 220 мм
 - 2 шт.. Прямая трубка для сдувания, 104 мм 2.
 - 3 Ретрактор, двойной, 65 мм
 - 2 шт.. Зонд 200 / 1,5 мм
 - 1 шт.. Хирургическая игла Fig 4 (12 шт..)
 - 1 шт.. Хирургическая игла Fig 8 (12 шт..)
 - 1 шт.. Румлетка 300 мм
 - 1 шт.. Мерная колба 100 ccm
- Article-No.: 020.010.195

Дополнительно:

Набор в алюминиевом кейсе
Article -No.: 020.010.400

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Germany
www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»
Россия
www.tantec.ru
office@tantec.ru



Наборы инструмента



Набор 2:

1 шт.. Аутопсийный нож с металлической ручкой, лезвие 195 мм
1 шт.. Нож для иссечения, лезвие 100 мм
1 шт.. Аутопсийный нож с деревянной ручкой, лезвие 110 мм
1шт.. Хрящевой нож с деревянной ручкой, лезвие 70 мм
2шт.. Ножницы ревизионные, 145 мм
1 шт.. Кишечные ножницы, 210 мм
1 шт.. Анатомический пинцет, стандартный, 160 мм
1 шт.. Анатомический пинцет, 2 x 3 зуба, 145 мм
1 шт.. Анатомический пинцет 1 x 2 зуба, 250 мм
1шт.. Направляющая 160 мм
2шт.. Зонд 250 мм / 1,5 мм
1 шт.. Анатомическая игла, 115 мм (12 шт..)
1 шт.. Складная линейка 300 мм
1 шт.. Стальная линейка 1,5 м
1 шт.. Лучевая пила, 420 мм с полотном
1 шт. Костные ножницы 230 мм
1 шт.. Костные щипцы, Langenbeck 215 мм
1 шт.. Долото, 245 мм
1 шт.. Молоток, Ombredanne, 240 мм, 550 г
1 шт.. Раскрыватель черепа 140 мм
1 шт.. совок для крови 95 мм
1 шт.. Держатель иглы с пластмассовой ручкой, 240 мм
1 шт.. Дерматограф, (красный)
Article-No.: 020.010.196

Дополнительно:

Набор в алюминиевом кейсе
Article -No.: 020.010.405

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Germany
www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»
Россия
www.tantec.ru
office@tantec.ru



Стойки стационарные



Стойки предназначены для хранения носилок и устанавливаются внутрь холодильной камеры. Стойки загружаются с тележек и подъемников. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали (1.4301 -ANSI 304) с пятью роликами из коррозионностойкого материала (софт-пластик) для облегчения загрузки с необслуживаемыми подшипниками и стопором. Несколько стоек могут быть расположены рядом друг с другом без проблем. Конструкция поставляется в разобранном виде и собирается на месте.

Технические данные:

Стойки	2-уровня	3-уровня	4-уровня	5-уровней
Размеры: Ш/Д/В мм	900 x 2080 x 985	900 x 2080 x 1240	900 x 2080 x 1570	2080 x 900 x 1880
Грузоподъемность:	max. 400 кг	max. 600 кг	max. 800 кг	max. 1000 kg
Вес:	60 кг	90 кг	120кг	approx. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	RE 30/900-02	RE 30/900-03	RE 30/900-04	RE 30/900-05
Article no.:	030.010.100	030.010.105	030.010.110	030.010.115

Стойки передвижные



Стойки предназначены для хранения носилок и устанавливаются в холодильную камеру. Стойки загружаются с тележек и подъемников. Конструкция выполнена из нержавеющей стали (1.4301 -ANSI 304), полки для носилок с пятью роликами из коррозионностойкого материала (софт-пластик) для облегчения загрузки с необслуживаемыми подшипниками и стопорной планкой. и могут быть сняты. 4 колеса 125мм: 2 фиксированных, 2 вращающихся с тормозом снабжены бесшумными необслуживаемыми подшипниками.

Технические данные:

Стойки	2-уровня	3-уровня	4-уровня	5-уровней
Размеры: Ш/Д/В мм	750 x 2075 x 985	750 x 2075 x 1240	750 x 2075 x 1570	2075 x 750 x 1860
Грузоподъемность:	max. 400 кг	max. 600 кг	max. 800 кг	max. 1000 кг
Вес:	80 кг	110кг	140 кг	180 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	REF 32/750-02	REF 32/750-03	REF 32/750-04	REF 32/750-05
Article no.:	030.030.100	030.030.105	030.030.110	030.030.115

Стойки-кронштейн 2-х,3-х,4-х уровневые



Стойки предназначены для хранения носилок или поддонов под гробы. Стойки загружаются с тележек и подъемников. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали (1.4301 -ANSI 304) с пятью роликами из коррозионностойкого материала (софт-пластик) для облегчения загрузки с необслуживаемыми подшипниками и стопором. Несколько стоек могут быть расположены рядом друг с другом без проблем. Конструкция надежно фиксируется к полу.

Технические данные:

Стойки	2-уровня	3-уровня	4-уровня
Размеры: Ш/Д/В мм	1500 x 700 x 950	1500 x 700 x 1270	1500 x 700 x 1800
Грузоподъемность:	max. 300 кг	max. 450 кг	max. 600 кг
Вес:	50 кг	80 кг	100 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	KRA-02	KRA-03	KRA-04
Article no.:	030.080.050	030.080.100	030.080.110

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Germany
www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»
Россия
www.tantec.ru
office@tantec.ru



Холодильные камеры серии KZ

общее описание



Холодильные камеры предназначены для непродолжительного хранения тел. Камеры состоят из сэндвич панелей стеновых конструкций, основания и потолка элементов, с изолирующим слоем 80мм которые поставляются отдельно и устанавливаются на месте. Компоненты формируют устойчивую систему. Металлическая обшивка в стандартной комплектации покрыта светло-серой краской. Обшивка камер может быть выполнена из нержавеющей стали. Все указанные размеры камер стандартны, но могут быть изменены по желанию заказчика. Двери холодильных камер на петлях и могут быть под заказ повешены для открытия как справа - налево, так и слева - направо. Двери снабжены ручкой с фиксирующим замком. Внутри холодильных камер расположена система рельс приспособленная под носилки и гидравлические подъемники. Дно может быть оборудовано сливом. Компрессор-моноблок может монтироваться как сверху, так и сбоку.

Комплект холодильной камеры при поставке состоит:

- из корпусных панелей с дверьми
- из панелей основного корпуса
- комплекта стоек-рельс
- носилок
- моноблока рефрижератора

Пульт управления вынесен на переднюю панель камеры и снабжен дисплеем с индикацией режима работы, температуры внутри камеры, ошибок, индикатора режима работы компрессора индикатора режима работы вентилятора компрессора. Возможность самостоятельной регулировки температуры в камере с точностью до 0,1 градуса. Возможность включения ручного (принудительного) режима разморозки. Наличие светового индикатора перепада напряжения и



превышения температуры в камере выше максимально допустимой. Кнопка включения/выключения освещения в камере с световой индикацией режима

Система рефрижератора моноблок

Готов к использованию Хладагент: R 404a Диапазон температуры: минус 5°C до +10°C или 0 до минус 25°C

Система рельсов

Холодильная камера оборудована роллерной системой загрузки с тормозом, что позволяет без труда совершать погрузку-разгрузку

одному человеку.

Держатели имени

Устройство позволяющее удерживать бумажку с написанным именем рядом с местом хранения.




Холодильные камеры для хранения тел в гробах

Холодильная камера KZS 40/200
Для хранения 2 гробов на 2 уровнях
1 дверь 800 x 2000 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2260 мм
Article No: 040.050.010




Холодильная камера KZS 40/400
Для хранения 4 гробов на 2 уровнях
2 двери 800 x 2000 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 2260 x 2260 x 2260 мм
Article No: 040.050.020



Холодильная камера KZS 40/600
Для хранения 6 гробов на 2 уровнях
3 двери 800 x 2000 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 3310 x 2260 x 2260 мм
Article No: 040.050.030



Холодильная камера KZS 40/800
Для хранения 8 гробов на 2 уровнях
4 двери 800 x 2000 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 4360 x 2260 x 2260 мм
Article No: 040.050.040

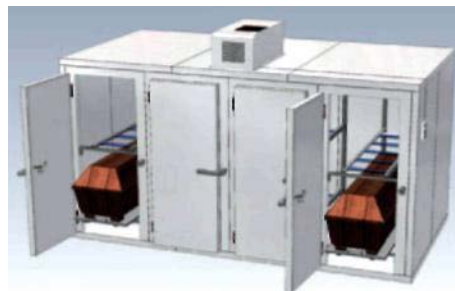

Холодильная камера KZS 40/1000
Для хранения 10 гробов на 2 уровнях
5 дверей 800 x 2000 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 5410 x 2260 x 2260 мм
Article No: 040.050.050




Холодильные камеры для хранения тел в гробах


Холодильная камера KZS 40/0200
Для хранения 2 гробов на 2 уровнях
2 двери 800 x 800 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2260 мм
Article No: 040.060.010




Холодильная камера KZS 40/0400
Для хранения 4 гробов на 2 уровнях
4 двери 800 x 800 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 2260 x 2260 x 2260 мм
Article No: 040.060.020




Холодильная камера KZS 40/0600
Для хранения 6 гробов на 2 уровнях
6 дверей 800 x 800 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 3310 x 2260 x 2260 мм
Article No: 040.060.030

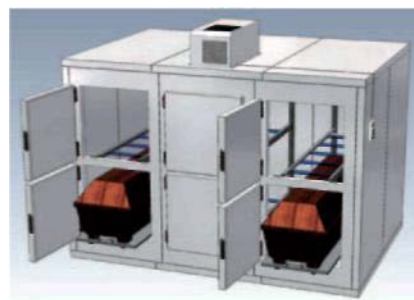


Холодильная камера KZS 40/0800
Для хранения 8 гробов на 2 уровнях
8 дверей 800 x 800 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 4360 x 2260 x 2260 мм
Article No: 040.060.040

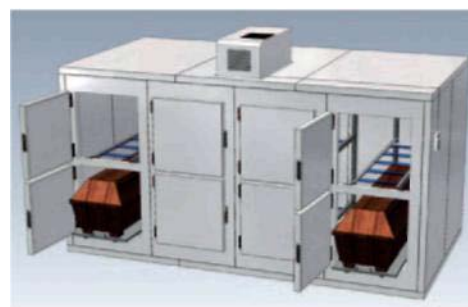

Холодильная камера KZS 40/01000
Для хранения 10 гробов на 2 уровнях
10 дверей 800 x 800 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 5410 x 2260 x 2260 мм
Article No: 040.060.050

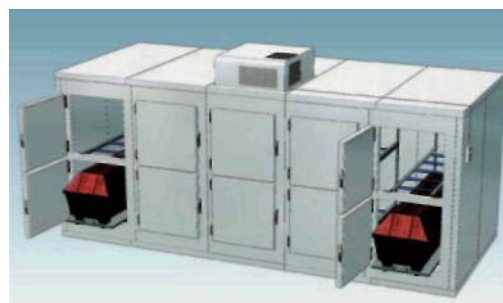

Холодильная камера KB 1S для хранения 1 тела в гробе

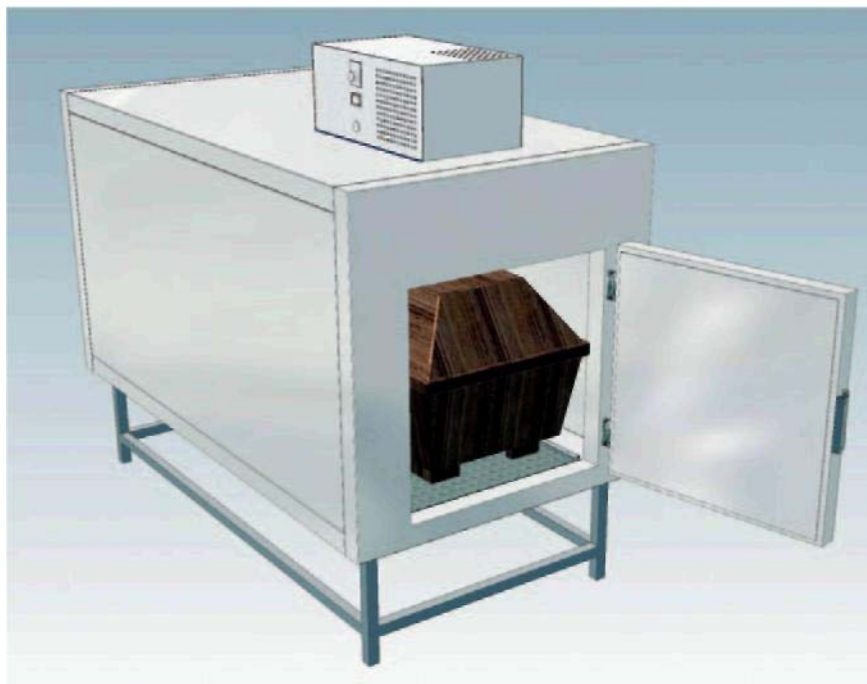

Холодильные камеры предназначены для непродолжительного хранения тел. Камеры состоят из сэндвич панелей стеновых конструкций, основания и потолка элементов, с изолирующим слоем 80мм которые поставляются отдельно и устанавливаются на месте. Компоненты формируют устойчивую систему. .

- Металлическая обшивка в покрыта светло-серой краской
- Изолирующий слой 80 мм
- Плотность. 45 кг/м³
- Коэффициент теплопроводности: 0,230 W/m²K
- 1 закрывающаяся на замок дверь (петли справа)
- Хромированные петли
- Поддерживаемая температура внутри +2°C

Технические данные:

Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1210 мм

Материал: окрашенная сталь

Размер двери Ш/В: 800 x 800 mm

Тип: KB 1 S

Article No.: 040.090.150

Дополнительные принадлежности:

Подставка под камеру

Размер Ш/Г/В: 1050 x 2050 x 450 мм

Тип: UB-KB

Article No.: 040.090.135

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»


Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Холодильная камера KB 1LM для хранения 1 тела

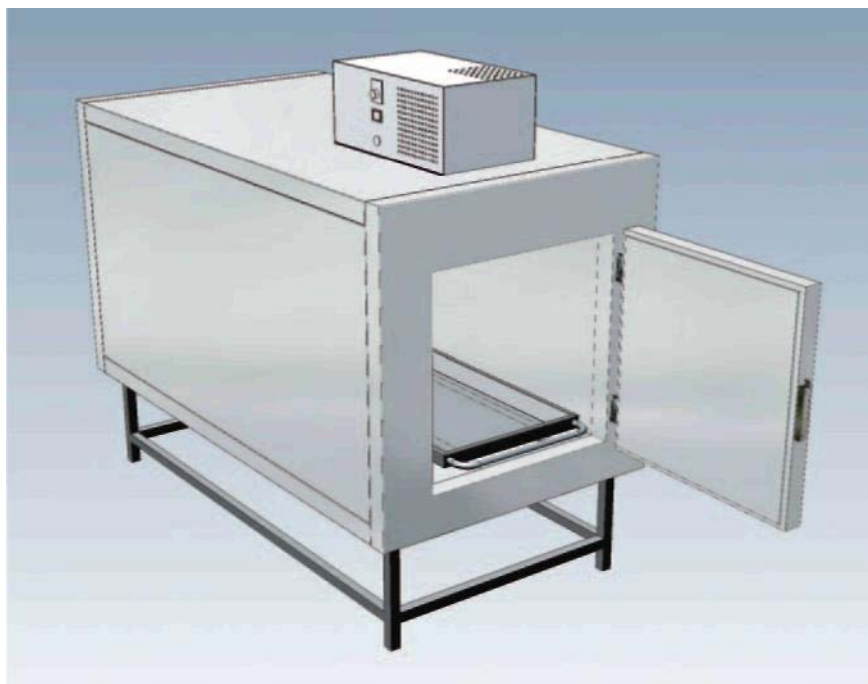

Холодильные камеры предназначены для непродолжительного хранения тел. Камеры состоят из сэндвич панелей стеновых конструкций, основания и потолка элементов, с изолирующим слоем 80мм которые поставляются отдельно и устанавливаются на месте. Компоненты формируют устойчивую систему. .

- Металлическая обшивка в покрыта светло-серой краской
- Изолирующий слой 80 мм
- Плотность. 45 кг/м³
- Коэффициент теплопроводности: 0,230 W/m²K
- 1 закрывающаяся на замок дверь (петли справа)
- Хромированные петли
- Поддерживаемая температура внутри +2°C

Технические данные:

Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1210 мм

Материал: окрашенная сталь

Размер двери Ш/В: 800 x 800 mm

Тип: KB 1 LM

Article No.: 040.090.100

Дополнительные принадлежности:

Подставка под камеру

Размер Ш/Г/В: 1050 x 2050 x 450 мм

Тип: UB-KB

Article No.: 040.090.135

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel:+7(495)5049561 fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Холодильные камеры для тел двухуровневые с маленькими дверьми

Холодильная камера KZM 40/0200
Для хранения 2 тел на 2 уровнях
2 двери 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1960 мм
Article No.: 040.030.010



Холодильная камера KZM 40/0400
Для хранения 4 тел на 2 уровнях
4 двери 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 1960 мм
Article No.: 040.030.020



Холодильная камера KZM 40/0600-2
Для хранения 6 тел на 2 уровнях
6 дверей 680 x 1700 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 1960 мм
Article No.: 040.030. 030



Холодильная камера KZM 40/0800
Для хранения 8 тел на 2 уровнях
8 дверей 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 1960 мм
Article No.: 040.030. 040



Холодильная камера KZM 40/01000
Для хранения 10 тел на 2 уровнях
10 дверей 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 4710 x 2260 x 1960 мм
Article No.: 040.030. 050



Холодильные камеры для тел двухуровневые



Холодильная камера KZM 40/200
Для хранения 2 тел на 2 уровнях
1 дверь 680 x 1700 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размеры: Ш/Г/В 1210 x 2260 x 1960 мм
Article No.: 040.010.010



Холодильная камера KZM 40/400
Для хранения 4 тел на 2 уровнях
2 двери 680 x 1700 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размеры: Ш/Г/В 1910 x 2260 x 1960 мм
Article No.: 040.010.028

Холодильные камеры для тел трехуровневые с большой дверью

Холодильная камера KZM 40/300
Для хранения 3 тел на 3 уровнях
1 дверь 680 x 1700 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1960
Article No.: 040.010.020



Холодильная камера KZM 40/600
Для хранения 6 тел на 3 уровнях
2 двери 680 x 1700 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 1960
Article No.: 040.010.030



Холодильная камера KZM 40/900
Для хранения 9 тел на 3 уровнях
3 двери 680 x 1700 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 1960
Article No.: 040.010.040



Холодильная камера KZM 40/1200
Для хранения 12 тел на 3 уровнях
4 двери 680 x 1700 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 1960
Article No.: 040.010.050




Холодильные камеры для тел трехуровневые с маленькими дверьми

Холодильная камера KZM 40/0300
Для хранения 3 тел на 3 уровнях
3 двери 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2210 мм
Article No.: 040.040.010




Холодильная камера KZM 40/0600-3
Для хранения 6 тел на 3 уровнях
6 дверей 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 2110 мм
Article No.: 040.040.020




Холодильная камера KZM 40/0900
Для хранения 9 тел на 3 уровнях
9 дверей 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 2110 мм
Article No.: 040.040. 030



Холодильная камера KZM 40/01200
Для хранения 12 тел на 3 уровнях
12 дверей 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 2110 мм
Article No.: 040.010. 028

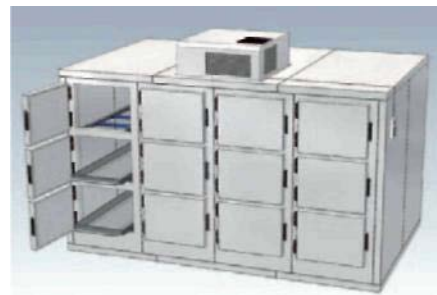

Холодильная камера KZM 40/01500
Для хранения 15 тел на 3 уровнях
15 дверей 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 4710 x 2260 x 2110 мм
Article No.: 040.040. 050

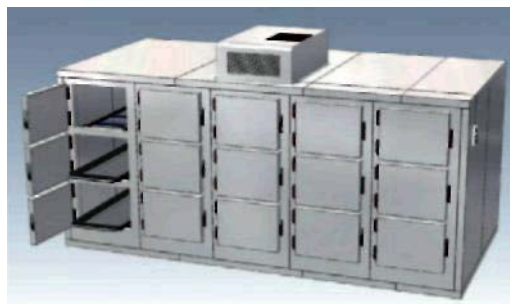

Холодильные камеры для тел четырёхуровневые с большой дверью

Холодильная камера KZM 40/450
Для хранения 4 тел на 4 уровнях
1 дверь 680 x 2000 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2260 мм
Article No.: 040.020.010



Холодильная камера KZM 40/850
Для хранения 8 тел на 4 уровнях
2 двери 680 x 2000 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 2260 мм
Article No.: 040.020.020



Холодильная камера KZM 40/1250
Для хранения 12 тел на 4 уровнях
3 Двери 680 x 2000 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 2260 мм
Article No.: 040.020.040



Холодильная камера KZM 40/1650
Для хранения 16 тел на 4 уровнях
4 Двери 680 x 2000 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 2260 мм
Article No.: 040.020.040



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru




Холодильные камеры для тел четырёхуровневые с маленькими дверьми


Холодильная камера KZM 40/0400-4E
Для хранения 4 тел на 4 уровнях
4 двери 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2710 мм
Article No.: 040.030.090



Холодильная камера KZM 40/0800-4E
Для хранения 8 тел на 4 уровнях
8 дверей 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 2710 мм
Article No.: 040.030.100

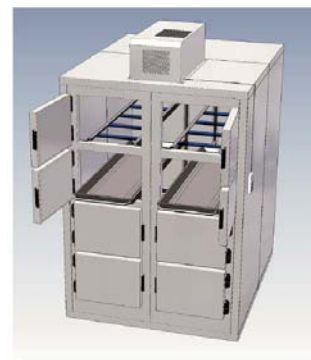


Холодильная камера KZM 40/02000-4E
Для хранения 20 тел на 4 уровнях
20 дверей 680 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 4710 x 2260 x 2710 мм
Article No.: 040.030.130

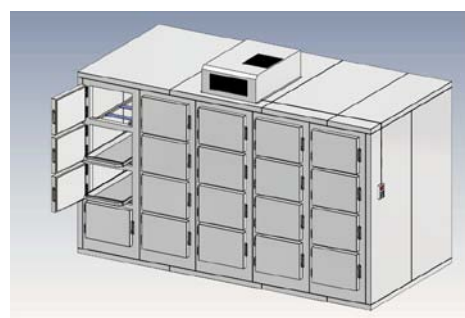

Холодильные камеры для тел с боковой загрузкой

Холодильная камера KZM Q 40/100
Для хранения 1 тела с боковой загрузкой
1 дверь 2000 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 2260 x 860 x 1660 мм
Article No.: 040.070.020



Холодильная камера KZM Q 40/200
Для хранения 2 тел с боковой загрузкой
2 двери 2000 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 2260 x 860 x 1960 мм
Article No.: 040.070.030



Холодильная камера KZM Q 40/300
Для хранения 3 тел с боковой загрузкой
3 Doors 2000 x 500 мм
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь
Размер Ш/Г/В: 2260 x 860 x 2260 мм
Article No.: 040.070.040





Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, встроенная гидравлическая система с повышенным сроком службы и одним ножным рычагом управления, позволяет легко регулировать высоту подъема. Х-образная конструкция рычагов подъемного механизма полностью исключает колебания верхней части при подъеме с нагрузкой, которая появляется при другой конструкции механизма. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так и непродолжительную транспортировку одному человеку. Специальный клапан гарантирует легкий и плавный спуск любого веса. Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для удобной и тихой погрузке/разгрузке. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки от соскальзывания при движении. На передних углах установлены резиновые отбойники.

Технические данные:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	окрашенная сталь
Цвет:	светло-серый RAL 7035 (порошковое покрытие)
Type:	HTW 50/100
Article No.:	050.010.010

Модель из нержавеющей стали:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HTW 51/100
Article No.:	050.090.010

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Тележка подъемно-транспортная HTW 50/050



Конструкция изготовлена из легкой стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской, встроенная гидравлическая система приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать высоту подъема. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 200 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Специальная конструкция для транспортировки гроба до машины. В верхней части конструкция оборудована подвижной платформой, которая помогает загрузить гроб в машину. Рукоятка может быть при необходимости снята.

Технические данные:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	1700 x 710 x 465 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	1700 x 710 x 1265 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 85 кг
Материал конструкции:	сталь
Цвет:	серая краска
Type:	HTW 50/050-SRS
Article No.:	050.010.005

Модель: Тележка для гроба с ширмой

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	1700 x 710 x 465 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	1700 x 710 x 1265 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 85 кг
Материал конструкции:	сталь
Цвет:	серая краска
Type:	HTW 50/050-RB
Article No.:	050.010.007

Принадлежности: ширма

Размер Д/Ш/В:	2110 x 720 x 400 мм
Type:	CF-FO-UP-2100
Article No:	050.015.030

Тележка подъемно-транспортная HTW 50/101 (51/101) для боковой загрузки



Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, встроенная гидравлическая система приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать высоту подъема. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так и непродолжительную транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена конструкцией с 4 роликами из софт-пластика для удобной боковой погрузки/разгрузки. Предназначены для холодильников с боковой загрузкой. На передних углах установлены резиновые отбойники.

Технические данные:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	окрашенная сталь
Цвет:	светло-серый RAL 7035 (порошковое покрытие)
Type:	HTW 50/101
Article No.:	050.020.010

Модель из нержавеющей стали:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HTW 51/101
Article No.:	050.090.020

Тележка подъемно-транспортная НТВ 50/110 (51/110) с поворотом



Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, встроенная гидравлическая система приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать высоту подъема. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Дополнительной возможностью является поворот рабочей поверхности на угол до 90 градусов вправо и влево с возможностью фиксации положения. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так и непродолжительную транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах установлены резиновые отбойники.

Технические данные:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Вращение:	90° вправо или влево
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	окрашенная сталь
Цвет:	светло-серый RAL 7035 (порошковое покрытие)
Type:	НТВ 50/110
Article No.:	050.030.010

Модель из нержавеющей стали:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Вращение:	90° вправо или влево
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	НТВ 51/100
Article No.:	050.090.010

Тележка подъемно-транспортная HTW 50/120 (51/120) с наклоном



Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, встроенная гидравлическая система приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать высоту подъема. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Дополнительной возможностью является наклон рабочей поверхности направо на угол до 30 градусов под контролем гидравлической системы. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так и непродолжительную транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах установлены резиновые отбойники.

Технические данные:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Наклон:	30° направо
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	окрашенная сталь
Цвет:	светло-серый RAL 7035 (порошковое покрытие)
Type:	HTW 50/120
Article No.:	050.040.010

Модель из нержавеющей стали:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Наклон:	30° направо
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HTW 51/120
Article No.:	050.110.010

Тележка подъемно-транспортная НТW 50/130 (51/130) с электрогидравликой



Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, с встроенным 12В электрогидравлическим подъемным механизмом делающим очень легкой регулировку по высоте. Регулировка высоты производится ножными кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ. Система приводится в рабочее состояние включателем. Батарея подъемника не обслуживаемая. Устройство снабжено зарядным устройством..4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Дополнительной возможностью является наклон рабочей поверхности направо на угол до 30 градусов под контролем гидравлической системы. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так и непродолжительную транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах установлены резиновые отбойники.

Технические данные:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	окрашенная сталь
Цвет:	светло-серый RAL 7035 (порошковое покрытие)
Type:	НТW 50/130
Article No.:	050.050.010
Модель из нержавеющей стали:	
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	НТW 51/120
Article No.:	050.110.010

Тележка подъемно-транспортная HTW 50/140 (51/140) с весами



Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению. Встроенные цифровые весы имеют одну управляющую кнопку и LCD монитор. Питание 9В и имеют встроенное зарядное устройство. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Дополнительной возможностью является наклон рабочей поверхности направо на угол до 30 градусов под контролем гидравлической системы. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так и непродолжительную транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах установлены резиновые отбойники.

Технические данные:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 100 кг
Диапазон взвешивания:	0-200кг
Точность:	+/- 500 г
Материал конструкции:	окрашенная сталь
Цвет:	светло-серый RAL 7035 (порошковое покрытие)
Type:	HTW 50/140
Article No.:	050.060.010
Модель из нержавеющей стали:	
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1650 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Диапазон взвешивания:	0-200кг
Точность:	+/- 500 г
Вес:	около 100 кг
Материал конструкции:	Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HTW 51/140
Article No.:	050.130.010

Тележка подъемно-транспортная HTW 50/150 (51/150) высота 1950мм



Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, встроенная гидравлическая система приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать высоту подъема. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так и непродолжительную транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах установлены резиновые отбойники.

Технические данные:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1950 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 130 кг
Материал конструкции:	окрашенная сталь
Цвет:	светло-серый RAL 7035 (порошковое покрытие)
Type:	HTW 50/150
Article No.:	050.070.010

Модель из нержавеющей стали

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1950 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 130 кг
Материал конструкции:	Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HTW 51/150
Article No.:	050.140.010

Тележка подъемно-транспортная HTW 50/160 (51/160) с электрогидравликой, высотой 1950мм



Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, с встроенным 12В электрогидравлическим подъемным механизмом делающим очень легкой регулировку по высоте. Регулировка высоты производится ножными кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ. Система приводится в рабочее состояние включателем. Батарея подъемника не обслуживаемая. Устройство снабжено зарядным устройством..4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Дополнительной возможностью является наклон рабочей поверхности направо на угол до 30 градусов под контролем гидравлической системы. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так и непродолжительную транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах установлены резиновые отбойники.

Технические данные:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1950 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 130 кг
Материал конструкции:	окрашенная сталь
Цвет:	светло-серый RAL 7035 (порошковое покрытие)
Type:	HTW 50/160
Article No.:	050.080.010
Модель из нержавеющей стали:	
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 300 мм
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В:	2150 x 750 x 1950 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес:	около 130 кг
Материал конструкции:	Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	HTW 51/160
Article No.:	050.140.020