

Мы предлагаем решения.

Оборудование для ветеринарной медицины



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

fax: +7(495)5456573 tel: +7(495)5049561

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



KUGEL
medical
■■■■

Секционный стол GST 2000 F – 3000 F для больших животных



Стол полностью изготовлен из нержавеющей стали (материал по. 1.4301). Рабочая поверхность ограничена высоким бортиком. Рабочая поверхность со звукоизоляцией и имеет профилированный наклон к сливному отверстию. Каркас стола изготовлен из профиля стойкого к кручению. Стол имеет 4 вращающихся колеса диаметром 200мм, 2 из них оборудованы тормозом.

Технические данные:

Размеры Ш/Г/В:	2000 x 1000 x 800 mm
Грузоподъемность:	max. 1000 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	GST-2000-F
Article No.:	010.015.205

Модель GST 2500F


Технические данные:

Размеры Ш/Г/В:	3000 x 1000 x 800 mm
Грузоподъемность:	max. 1000 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	GST-2000-F
Article No.:	010.015.205

Модель GST 3000F:

Размеры Ш/Г/В:	2000 x 1000 x 600 mm
Грузоподъемность:	max. 1000 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	GST-2000-F
Article No.:	010.015.205

Ветеринарный стол GST E 1000 – 3000 с электрорегулировкой высоты

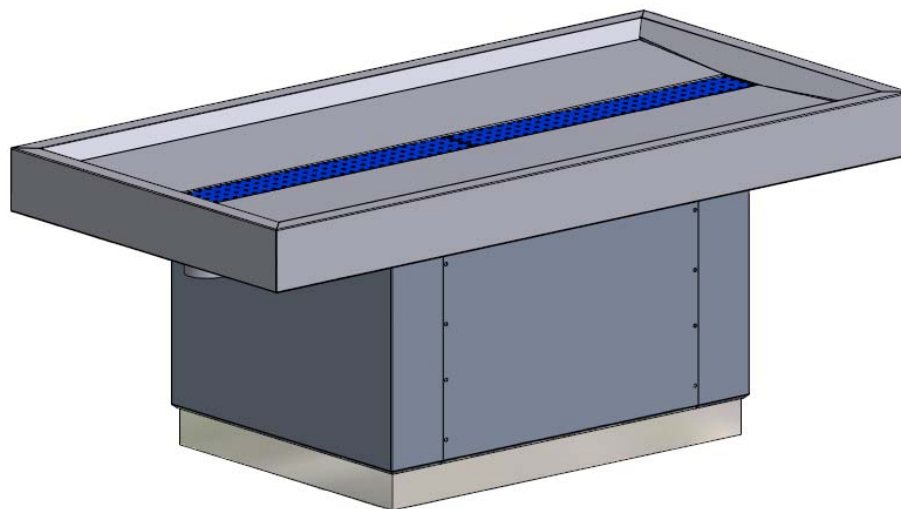

Секционный стол GST-E-1000 для больших животных

Вся конструкция повышенной прочности и устойчива к нагрузкам кручения и имеет регулировку по высоте. Мощный электромотор и сверхнадежная подъемная конструкция делает возможным до 100 подъемов в день. Рабочая поверхность полностью изготовлена из нержавеющей стали и сохраняет свою форму даже при больших нагрузках на поверхность. Рабочая поверхность ограничена высоким бортиком и имеет профилированный наклон к сливному отверстию, защищенному защитной сеткой.

Стандартная комплектация в себя включает следующее:

- Экстренный спуск
- Регулируемая скорость спуска
- Зона безопасности
- Защита от повреждения механизма спуска
- Механизмы не требуют регулярного обслуживания
- Защита от перегрузки
- Низкая шумность
- Не требующая обслуживания гидравлическая система с воздушным и масляным фильтрами
- электропитание 220 В

Размер рабочей поверхности: Ш/Г 1000 x 1000 мм

Размер основания. Ш/Г 800 x 800 мм

Регулировка высоты: от 800 до 1100 мм

Грузоподъемность: max. 1000 кг

Type: GST-E-1000

Article.No: 010.015.100

Секционный стол GST-E-2000

Размер раб. поверхности: Ш/Г 2000x1000 мм

Размер основания. Ш/Г 1100 x 800 мм

Регулировка высоты: от 800 до 1100 мм

Article.No: 010.015.110

Секционный стол GST-E-2700

Размер раб. поверхности: Ш/Г 2700x1000 мм

Размер основания. Ш/Г 1800 x 800 мм

Регулировка высоты: от 800 до 1100 мм

Article.No: 010.015.115

Секционный стол GST-E-2500

Размер раб. поверхности: Ш/Г 2500 x 1000 мм

Размер основания. Ш/Г 1600 x 800 мм

Регулировка высоты: от 800 до 1100 мм

Article.No: 010.015.111

Секционный стол GST-E-3000

Размер раб. поверхности: Ш/Г 3000 x 1000 мм

Размер основания. Ш/Г 2100 x 800 мм

Регулировка высоты: от 800 до 1100 мм

Article.No: 010.015.120

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»


Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Секционный стол GST E 2700 U v1 для больших животных

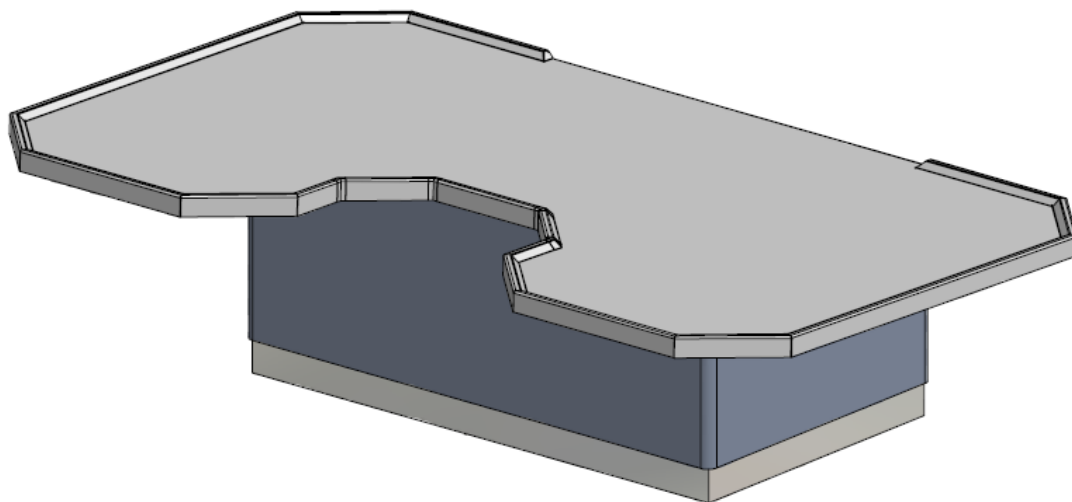

Секционный ветеринарный стол GST-E-2700-U для больших животных

Стол С-образной формы предназначен для работы с большой нагрузкой и полностью изготовлен из нержавеющей стали (материал по. 1.4301). Бортик имеет разрыв для слива воды.

Специальная конструкция аккордионного типа с регулировкой высоты предназначена для адаптации высоты для удобства проведения вскрытия, мойки и санитарной обработки стола.

- Водонепроницаемые кнопки регулировки высоты (вверх/вниз)
- Электро-гидравлический механизм регулировки высоты в диапазоне с 400 до 900 мм
- Грузоподъемность: 900 кг при перемещении или 2000 кг центральной погрузки
- Электропитание: 230 В, 50/60 Гц
- Размеры Ш/Г/В: 2700 x 1600 x 400/900 мм
- Type: GST-E-2700-U

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»


Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Секционный стол GST E 2700 U v2 для больших животных

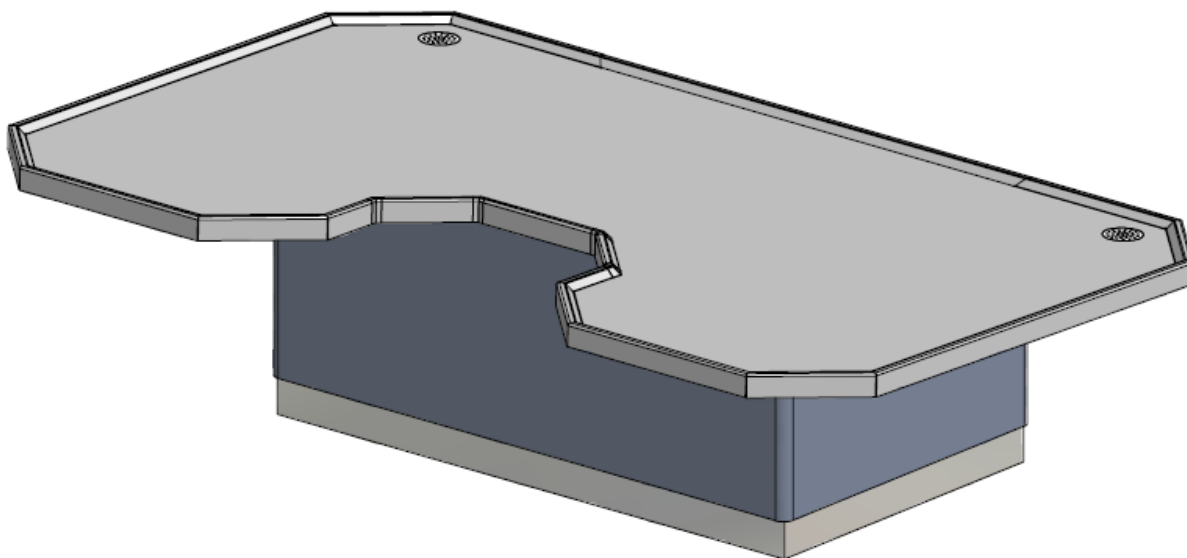

Секционный ветеринарный стол GST-E-2700-U V2 для больших животных

Стол С-образной формы предназначен для работы с большой нагрузкой и полностью изготовлен из нержавеющей стали (материал по. 1.4301). Стол с замкнутым бортиком и двумя сливными отверстиями оборудованными защитными ситами

- Специальная конструкция аккордионного типа с регулировкой высоты предназначена для адаптации высоты для удобства проведения вскрытия, мойки и санитарной обработки стола.
- Водонепроницаемые кнопки регулировки высоты (вверх/вниз)
- Электро-гидравлический механизм регулировки высоты в диапазоне с 400 до 900 мм
- Грузоподъемность 900 кг при перемещении или 2000 кг центральной погрузки
- Электропитание: 230 В, 50/60 Гц
- Размеры Ш/Г/В: 2700 x 1600 x 400/900 мм
- Type: GST-E-2700-U

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»


Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Секционный стол KST МН для маленьких и средних животных

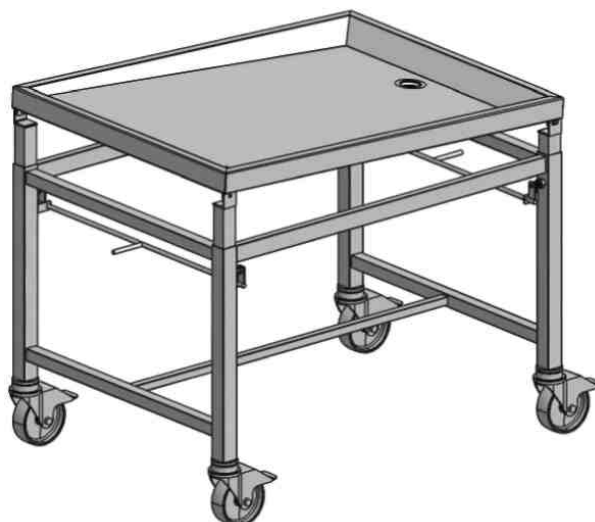

Конструкция полностью изготовлена из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 – ANSI 304). Рабочая поверхность ограничена бортиком, со звукоизоляцией и имеет профилированный наклон к сливному отверстию. Конструкция изготовлена из прочной стали устойчивой к кручению. Стол имеет 4 колеса с тормозным устройством $d = 125$ мм. Высота стола регулируется вручную в диапазоне 750-1000мм.

Технические данные:

Размер Ш/Г/В: мм	800x750x750-1000	800x1000x750-1000	1000x750x750-1000
Колеса:	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.
Грузоподъемность:	max. 150 кг	max. 150 кг	max. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	KST 80x75-MH	KST 80x100-MH	KST 100x75-MH
Размер Ш/Г/В: мм	1000x1000x750-1000	1200x750x750-1000	1200x100x750-1000
Колеса:	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.
Грузоподъемность:	max. 150 кг	max. 150 кг	max. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	KST 100x100-MH	KST 120x75-MH	KST 120x100-MH
Размер Ш/Г/В: мм	1500x750x750-1000	1500x1000x750-1000	1800x750x750-1000
Колеса:	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.
Грузоподъемность:	max. 150 кг	max. 150 кг	max. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	KST 150x75-MH	KST 150x100-MH	KST 180x75-MH
Размер Ш/Г/В: мм	1800x1000x750-1000	2000x750x750-1000	2000x1000x750-1000
Колеса:	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.
Грузоподъемность:	max. 150 кг	max. 150 кг	max. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	KST 180x100-MH	KST 200x75-MH	KST 200x100-MH

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel:+7(495)5049561 fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»


Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Секционный стол KST для маленьких и средних животных

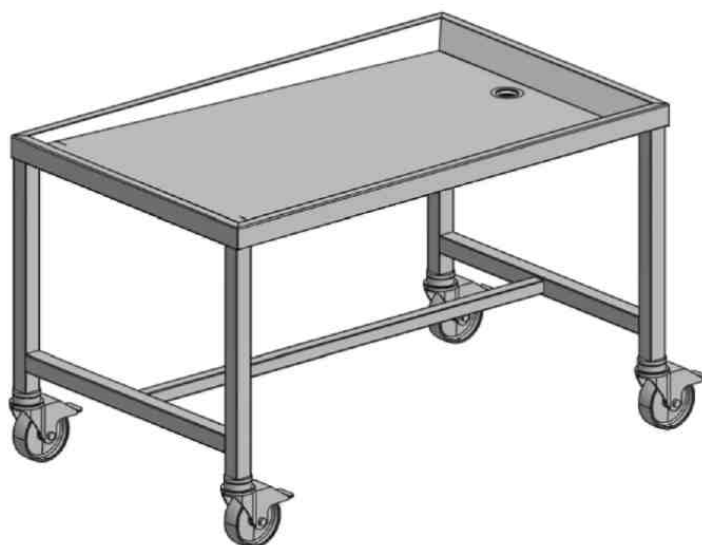

Конструкция полностью изготовлена из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 – ANSI 304). Рабочая поверхность ограничена бортиком, со звукоизоляцией и имеет профилированный наклон к сливному отверстию. Конструкция изготовлена из прочной стали устойчивой к кручению. Стол имеет 4 колеса с тормозным устройством $d = 125$ мм.

Технические данные

Размер Ш/Г/В: мм	800 x 750 x 750	800 x 1000 x 750	1000 x 750 x 750
Колеса:	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.
Грузоподъемность:	max. 150 кг	max. 150 кг	max. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	KST 80x75-F	KST 80x100-F	KST 100x75-F
Размер Ш/Г/В: мм	1000 x 1000 x 750	1200 x 750 x 750	1200 x 100 x 750
Колеса:	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.
Грузоподъемность:	max. 150 кг	max. 150 кг	max. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	KST 100x100-F	KST 120x75-F	KST 120x100-F
Размер Ш/Г/В: мм	1500 x 750 x 750	1500 x 1000 x 750	1800 x 750 x 750
Колеса:	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.
Грузоподъемность:	max. 150 кг	max. 150 кг	max. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	KST 150x75-F	KST 150x100-F	KST 180x75-F
Размер Ш/Г/В: мм	1800 x 1000 x 750	2000 x 750 x 750	2000 x 1000 x 750
Колеса:	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.	Ø 125 mm 4 шт.
Грузоподъемность:	max. 150 кг	max. 150 кг	max. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	KST 180x100-F	KST 200x75-F	KST 200x100-F

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Подъемник тел ELL 200 электрический



Совместно с Фиксатором тела BD-LI-200 электро-подъемник ELL-200 составляет оптимальную помощь и эргономию в транспортировке и укладке тел. Прочная, стойкая к кручению конструкция, окрашена синей порошковой краской с 4 поворачивающимися колесами, 2 из них с тормозом, диаметр 125 мм, 2 маленьких двойных колеса, диаметр 75 мм. При помощи встроенного электроподъемного цилиндра управляемого пультом позволяет поднимать и опускать тело в диапазоне высот от 550 мм до 1200 мм. Максимальный вес тела 200 кг, что вполне достаточно для большинства тел. Встроенные батареи комплектуются шнуром питания.. Может поставляться с зарядным устройством на 230 В.

Технические данные:

Размер Ш/Д/В: 790 x 1150 x 1850 мм
Высота подъема: от 450 мм до 1300 мм
Скорость подъема: около. 15 мм / сек.
Грузоподъемность: max. 200 кг
Материал: Сталь
Цвет: Синий RAL 5007 (порошковое покрытие)
Type: ELL-200
Article-No.: 050.010.030

Ременной фиксатор тела BD-LI-200-G

Каждый ремень регулируется по длине



Технические данные:

Размер Д/Ш/В:
1000 x 350 x 280 мм
Грузоподъемность:
max. 200 kg
Type: BD-LI-200-G
Article-
No.:050.010.250

Совковый фиксатор тела BD-LI-200

легко дезинфицируется и моется

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:
900 x 450 x 950 мм
Грузоподъемность:
max. 200 кг
Материал: Нерж. сталь
Type:BD-LI-200
Article-No.:050.010.200



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



KUGEL
medical

Холодильные камеры серии KZ для животных



Холодильные камеры предназначены для непродолжительного хранения тел животных. Камеры состоят из сэндвич панелей стеновых конструкций, основания и потолка элементов, с изолирующим слоем 80мм которые поставляются отдельно и устанавливаются на месте. Металлическая обшивка в стандартной комплектации покрыта светло-серой краской. Обшивка камер может быть выполнена из нержавеющей стали. Двери холодильных камер на петлях и могут быть под заказ повешены для открытия как справа - налево, так и слева - направо. Двери снабжены ручкой с фиксирующим замком. Внутри холодильных камер расположена система рельс приспособленная под носилки и гидравлические подъемники. Дно может быть оборудовано сливом. Компрессор-моноблок может монтироваться как сверху, так и сбоку. Все размеры камер и дверей могут быть изменены по желанию заказчика. Внутреннее устройство может быть адаптировано под пожелания заказчика

Пульт

Пульт управления вынесен на переднюю панель камеры и снабжен дисплеем с индикацией режима работы, температуры внутри камеры, ошибок, индикатора режима работы компрессора индикатора режима работы вентилятора компрессора. Возможность самостоятельной регулировки температуры в камере с точностью до 0,1 градуса. Возможность включения ручного (принудительного) режима разморозки. Наличие светового индикатора перепада напряжения и превышения температуры в камере выше максимально допустимой. Кнопка включения/выключения освещения в камере с световой индикацией режима

Система рефрижератора моноблок

Цельный моноблочный дизайн. Готовая система со всеми соединениями, которая готова к непосредственному использованию, установке непосредственно на холодильной камере. Агрегаты имеют прочную фиксацию с низкой-шумностью и оборудован компрессором с воздушным охлаждением.

Хладагент: R 404a

Диапазон температуры: минус 5°C до +10°C или 0 до минус 25°C

Окружающая температура +5°C до +40°C

Система стоек и рельсов

Холодильная камера оборудована системой стоек с роллерной системой загрузки с тормозом, что позволяет без труда совершать погрузку-разгрузку одному человеку.

Держатели имени

Устройство позволяющее удерживать бумажку с написанным именем рядом с местом хранения

Стойки-кронштейн 2-х,3-х,4-х уровневые



Стойки предназначены для хранения носилок или поддонов под гробы. Стойки загружаются с тележек и подъемников. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали (1.4301 -ANSI 304) с пятью роликами из коррозионностойкого материала (софт-пластик) для облегчения загрузки с необслуживаемыми подшипниками и стопором. Несколько стоек могут быть расположены рядом друг с другом без проблем. Конструкция надежно фиксируется к полу.

Технические данные:

Стойки	2-уровня	3-уровня	4-уровня
Размеры: Ш/Д/В мм	1500 x 700 x 950	1500 x 700 x 1270	1500 x 700 x 1800
Грузоподъемность:	max. 300 кг	max. 450 кг	max. 600 кг
Вес:	50 кг	80 кг	100 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	KRA-02	KRA-03	KRA-04
Article no.:	030.080.050	030.080.100	030.080.110

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Germany
www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»
Россия
www.tantec.ru
office@tantec.ru



Стойки передвижные



Стойки предназначены для хранения носилок и устанавливаются в холодильную камеру. Стойки загружаются с тележек и подъемников. Конструкция выполнена из нержавеющей стали (1.4301 -ANSI 304), полки для носилок с пятью роликами из коррозионностойкого материала (софт-пластик) для облегчения загрузки с необслуживаемыми подшипниками и стопорной планкой. и могут быть сняты. 4 колеса 125мм: 2 фиксированных, 2 вращающихся с тормозом снабжены бесшумными необслуживаемыми подшипниками.

Технические данные:

Стойки	2-уровня	3-уровня	4-уровня	5-уровней
Размеры: Ш/Д/В мм	750 x 2075 x 985	750 x 2075 x 1240	750 x 2075 x 1570	2075 x 750 x 1860
Грузоподъемность:	max. 400 кг	max. 600 кг	max. 800 кг	max. 1000 кг
Вес:	80 кг	110кг	140 кг	180 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Type:	REF 32/750-02	REF 32/750-03	REF 32/750-04	REF 32/750-05
Article no.:	030.030.100	030.030.105	030.030.110	030.030.115

Стойки стационарные



Стойки предназначены для хранения носилок и устанавливаются внутрь холодильной камеры. Стойки загружаются с тележек и подъемников. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали (1.4301 -ANSI 304) с пятью роликами из коррозионностойкого материала (софт-пластик) для облегчения загрузки с необслуживаемыми подшипниками и стопором. Несколько стоек могут быть расположены рядом друг с другом без проблем. Конструкция поставляется в разобранном виде и собирается на месте.

Технические данные:

Стойки	2-уровня	3-уровня	4-уровня	5-уровней
Размеры: Ш/Д/В мм	900 x 2080 x 985	900 x 2080 x 1240	900 x 2080 x 1570	2080 x 900 x 1880
Грузоподъемность:	max. 400 кг	max. 600 кг	max. 800 кг	max. 1000 kg
Вес:	60 кг	90 кг	120кг	approx. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	RE 30/900-02	RE 30/900-03	RE 30/900-04	RE 30/900-05
Article no.:	030.010.100	030.010.105	030.010.110	030.010.115

Рабочий стол FT

Для окраски с регулировкой высоты



Стол оборудован нижней вытяжной системой. Эта система гарантирует что в воздух комнаты не попадут летучие загрязняющие вещества, такие как формалин которые применяются при работе с гистологическими препаратами. Поток воздуха циркулирует под рабочей областью и засасывает вниз воздух из рабочей области, обеспечивая оптимальное удаление паров из рабочей области. Максимальная допустимая концентрация для формалина в рабочей области не достигается. Стол должен быть присоединен к общей вытяжке.

Модель включает следующие возможности:

- Конструкция из нержавеющей стали (Материал по. 1.4301 ANSI 304)
- Прочная конструкция с регулируемыми ножками
- Нижняя часть сужена для удобного расположения ног
- Устойчивые перфорированные пластинки рабочей области
- Скорость тока воздуха в рабочей области 0,4м/сек
- Встроенная оросительная система с регулировочным краном
- Вывод вытяжки может быть слева или справа

Технические данные:

Модель	FT-1000	FT-1250	FT-1500
Размер стола Ш/Г/В:	1000 x 750 x 750 мм	1250 x 750 x 750 мм	1500 x 750 x 750 мм
Вытяжка:	600м³/ч	800м³/ч	1000м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 840 x 670 мм	около 1090 x 670 мм	около 1340 x 670 мм
Type:	FT-1000	FT-1250	FT-1500
Article-No.:	060.030.010	060.030.015	060.030.020
Модель	FT-1750	FT-2000	FT-2250
Размер стола Ш/Г/В:	1750 x 750 x 750 мм	2000 x 750 x 750 мм	2250 x 750 x 750 мм
Вытяжка:	1200м³/ч	1400м³/ч	1600м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 1590 x 670 мм	около 1840 x 670 мм	около 2090 x 670 мм
Type:	FT-1750	FT-2000	FT-2250
Article-No.:	060.030.025	060.030.030	060.030.035

Модель FT-2250: 2250 x 750 x 750мм_1600м³/ч _Нерж. сталь _около 2090 x 670 мм_FT-2250_ 060.030.035

Стол рабочий UCS с нижней вытяжной системой



Стол оборудован нижней вытяжной системой. Эта система гарантирует что в воздух комнаты не попадут летучие загрязняющие вещества, такие как формалин которые применяются при работе с гистологическими препаратами. Поток воздуха циркулирует под рабочей областью и засасывает вниз воздух из рабочей области, обеспечивая оптимальное удаление паров из рабочей области. Максимальная допустимая концентрация для формалина в рабочей области не достигается. Стол должен быть присоединен к общей вытяжке.

Модель включает следующие возможности:

- Большая рабочая поверхность
- Конструкция из нержавеющей стали (Материал по. 1.4301 ANSI 304)
- Прочная конструкция с регулируемыми ножками
- Нижняя часть сужена для удобного расположения ног
- Рабочая область с раковиной 400 x 400 x 200 мм
- Встроенная оросительная система с регулировочным краном
- Вывод вытяжки может быть слева или справа
- Устойчивые перфорированные пластинки рабочей области
- Кран смеситель с душевой насадкой
- Формалиновый слив с решетом

Технические данные:

Модель	UCS-1500	UCS-1750	UCS-2000
Размер стола Ш/Г/В:	1500 x 750 x 750 мм	1750 x 750 x 750 мм	2000 x 750 x 750 мм
Вытяжка:	750 м³/ч	950 м³/ч	1100 м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 960 x 670 мм	около. 1210 x 920 мм	около 1460 x 670 мм
Type:	UCS-1500	UCS-1750	UCS-2000
Article-No.:	060.010.010	060.010.020	060.010.030


Модель	UCS-2250	UCS-2500
Размер стола Ш/Г/В:	2250 x 750 x 750 мм	2500 x 750 x 750 мм
Вытяжка:	1200 м³/ч	1500 м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около . 1700 x 670 мм	около 1960 x 670 мм
Type:	UCS-2250	UCS-2500
Article-No.:	060.010.037	060.010.040

Комплектующие для столов UCS



Базовый стол UCS

наборные
комплектующие



Индивидуальное рабочее место



Система освещения для стола с отдельным выключателем

Система рельсов под камеру

Держатель камеры из нержавеющей стали под "систему Рельсов" с вертикальный и горизонтальный подвижностью и фиксацией, Высота фиксации 450 мм

Доска из полиэтилена

Базовый стол UCS с нижней вытяжной системой

Шкаф из нержавеющей стали для столов с нижней вытяжной системой с одной дверью под сливом
Размер: Ш/Г/В 600 x 280 x 465 мм



Система рельсов под камеру

Держатели для крепления держателей монитора, лупы с освещением, клавиатуры, бумаги и т.д.


Держатель документа - A4 под "систему рельсов". На передней стороне - сменная прозрачная плексигласовая защитная пластина. Размер: Ш/Д 230x300 мм

Мусорный бак для столов с нижней вытяжной системой с крышкой и маленькой ручкой Ш/Г/В 200 x 200 x 200 мм


Комплектующие для столов UCS



Лупа с освещением под "систему рельсов" на гибком держателе. d = 100 мм 2 x увеличение.



Держатель документа - A4 под "систему рельсов". На передней стороне - сменная прозрачная плексигласовая защитная пластина. Размер: Ш/Д 230x300 мм



Система рельсов на систему освещения с держателем камеры и фотокамерой

Система рельсов для Системы освещения столов с нижней вытяжной системой, с креплениями для держателя камеры, лупы с освещением и т.д.

Формалиновый кран



Слив для формалина с решетом для рабочего стола

Дозатор бумаги из нержавеющей стали

Поворотный держатель для весов под "систему Рельсов" столов.

Держатель диктофона с диктофоном



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Germany
www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»
Россия

www.tantec.ru
office@tantec.ru



Комплектующие для столов UCS



Съемные перфорированные пластины рабочей области


Решето для фильтрации твердой части и формалина для формалинового слива

Сливная чашка формалинового слива



Держатель сканера со сканером

Держатели монитора и клавиатуры

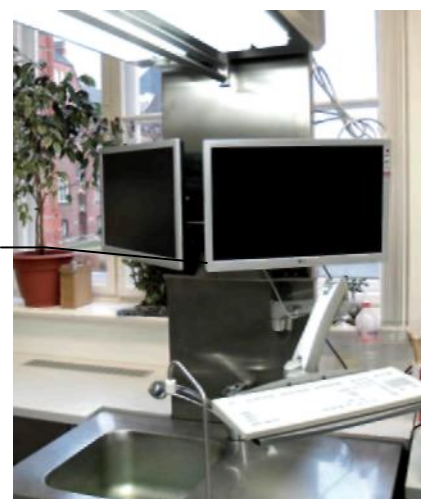

Мусорный бак для столов с нижней вытяжной системой с крышкой и маленькой ручкой

Комплектующие для столов UCS

Полки

С одной полкой UCS-1500 Размер:Ш/Г/В 1500 x 300 x 150 мм	AAB-1 500-1 E
С одной полкой UCS-1750 Размер:Ш/Г/В 1750 x 300 x 150 мм	AAB-1 750-1 E
С одной полкой UCS-2000 Размер:Ш/Г/В 2000 x 300 x 150 мм	AAB-2000-1E
С одной полкой UCS-2250 Размер:Ш/Г/В 2250 x 300 x 150 мм	AAB-2250-1 E
С одной полкой UCS-2500 Размер:Ш/Г/В 2500 x 300 x 150 мм	AAB-2500-1 E
С двумя полками - UCS-1500 Размер: Ш/Г/В 1500 x 300 x 300 мм	AAB-1500-2E
С двумя полками - UCS-1750 Размер: Ш/Г/В 1750 x 300 x 300 мм	AAB-1750-2E
С двумя полками - UCS-2000 Размер: Ш/Г/В 2000 x 300 x 300 мм	AAB-2000-2E
С двумя полками - UCS-2250 Размер: Ш/Г/В 2250 x 300 x 300 мм	AAB-2250-2E
С двумя полками - UCS-2500 Размер: Ш/Г/В 2500 x 300 x 300 мм	AAB-2500-2E

Допоборудование

Слив для формалина с решетом для рабочего стола 150 x 150 мм, глубина 10 мм	FAG-UCS
Линейка для столов с нижней вытяжной системой 1000 мм	LIN-UCS
Мусорный бак для столов с нижней вытяжной системой с крышкой и маленькой ручкой Ш/Г/В 200 x 200 x 200 мм	MU-R-200
Шкаф из нержавеющей стали для столов с нижней вытяжной системой с одной дверью под сливом Размер: Ш/Г/В 600 x 280 x 465 мм	FS-UCS-600
Водопроводный хромированный кран-смеситель с растяжимым душем 800 мм.	SP-MB-15
Дозатор формалина 0,5-1,0 л/мин. Электронасос для формалина, ножной выключатель 220 В. Кран из нерж.стали Емкость 10-литров.	FDS-05
Сверхмощная установка для переработки отходов из нерж.стали монтируемая в слив Электропитание: 220 в/ 50 гц, мощность: 880 ватт, диаметр d = 190 мм	DIS65
Датчик уровня для формалинового контейнера, акустическое сигнальное устройство "Контейнер полный" 220/50 гц	FM-100
Контейнер 10 литров с винтовой крышкой Размер: Ш/Г/В 230 x 190 x 310 мм - воронка 40 мм;	K-PE-10
Контейнер 20 литров с винтовой крышкой Размер: Ш/Г/В 295 x 245 x 392 мм;	K-PE-20
Система рельсов для Системы освещения столов с нижней вытяжной системой, с креплениями для держателя камеры, лупы с освещением и т.д.	RS-BEA-1500

Система освещения для столов высотой 700 мм

Система освещения для стола UCS-1500 Размер: Ш/Г/В 1500 x 300 x 700 мм	BEA-7-1500
Система освещения для стола UCS-1750 Размер: Ш/Г/В 1750 x 300 x 700 мм	BEA-7-1750
Система освещения для стола UCS-2000 Размер: Ш/Г/В 2000 x 300 x 700 мм	BEA-7-2000
Система освещения для стола UCS-2250 Размер: Ш/Г/В 2250 x 300 x 700 мм	BEA-7-2250
Система освещения для стола UCS-2500 Размер: Ш/Г/В 2500 x 300 x 700 мм	BEA-7-2500

Система освещения для столов высотой 1100 мм

Система освещения для стола UCS-1500 Размер: Ш/Г/В 1500 x 350 x 1100 мм	BEA-11-1500
Система освещения для стола UCS-1750 Размер: Ш/Г/В 1750 x 350 x 1100 мм	BEA-11-1750
Система освещения для стола UCS-2000 Размер: Ш/Г/В 2000 x 350 x 1100 мм	BEA-11-2000
Система освещения для стола UCS-2250 Размер: Ш/Г/В 2250 x 300 x 1100 мм	BEA-11-2250
Система освещения для стола UCS-2500 Размер: Ш/Г/В 2500 x 300 x 1100 мм	BEA-11-2500

Комплектующие для столов UCS

Держатели

Поворотный держатель для весов под "систему Рельсов" Размер: Ш/Г/В 165x215x10мм	HW-SO-81
Держатель камеры из нержавеющей стали под "систему Рельсов" с вертикальный и горизонтальный подвижностью и фиксацией, Высота фиксации 450 мм.	KA-H45
Контейнер под перчатки из нержавеющей стали Размер: Ш/Г/В 250 x 140 x 95 мм	HNK-UCS
Держатель документа - А4 под "систему рельсов". На передней стороне - сменная прозрачная плексигласовая защитная пластина. Размер: Ш/Д 230x300 мм	DH-A4
Держатель документа - А5 под "систему рельсов". На передней стороне - сменная прозрачная плексигласовая защитная пластина. Размер:Ш/Д 180x230 мм	DH-A5
Держатель TFT монитора	MH-EG-1 06
Держатель клавиатуры (крепиться на держателе монитора)	TH-106
Магнитный держатель для инструментов 2шт. по 300x40мм	MG-250
Микрофон для UCS 470 мм с XRL связью	MIC-DMG 470
Микрофон для UCS 600 мм с XRL связью	MIC-DMG 600
Микрофон для UCS 700 мм с XRL связью	MIC-DMG 700
Дозатор бумаги из ударопрочного пластика. Размер: Ш/Г/В 298 x 274 x 133 мм	HTS-298
Дозатор бумаги из нержавеющей стали (300 листов)	K300
Ручной душ для пристенной раковины высотой 250 мм - длина трубы 1500мм.	HAD-010
Лупа с освещением под "систему рельсов" на гибком держателе. d = 100 мм 2 х увеличение.	SLB-100
Вентиляторы для вытяжки	
Звукоизолированный Вентилятор ABL 700. Корпус из гальванизированного железа. Блок управления скорости. Производительность 700 м3/ч Размер: Ш/Г/В 365 x 430 x 328 мм	ABL 700
Звукоизолированный Вентилятор ABL 1200. Корпус из гальванизированного железа. Блок управления скорости. Производительность 1 150 м3/ч Размер: Ш/Г/В 450 x 525 x 383 мм	ABL 1200
Звукоизолированный Вентилятор ABL 2000. Корпус из гальванизированного железа. Блок управления скорости. Производительность 2100 м3/ч Размер: Ш/Г/В 600 x 505 x 443 мм	ABL 2000
Звукоизолированный Вентилятор ABL 3500. Корпус из гальванизированного железа. Блок управления скорости. Производительность 3500 м3/ч Размер: Ш/Г/В 600 x 660 x 513 мм	ABL 3500
Поточный вентилятор RV 800 из сделанных из гальванизированного железа. Блок управления скорости. Производительность 800 м3/ч Размер: Ш/Г/В 302x233x217мм	RV 800
Поточный вентилятор RV 1000 из сделанных из гальванизированного железа. Блок управления скорости. Производительность 1000 м3/ч Размер: Ш/Г/В 386 x 291 x 272мм	RV 1000
Поточный вентилятор RV 1300 из сделанных из гальванизированного железа. Блок управления скорости. Производительность 1300 м3/ч Размер: Ш/Г/В 386 x 291 x 272мм	RV 1300
Поточный вентилятор RV 2000 из сделанных из гальванизированного железа. Блок управления скорости. Производительность 2000 м3/ч Размер: Ш/Г/В 450x349x336мм	RV 2000

Формалиновая станция с встроенной вытяжкой



Специальный рабочий стол с встроенной вытяжной системой. Вся рабочая поверхность стола имеет встроенную вытяжную систему благодаря которой пары формалина своевременно удаляются из рабочей зоны.. Стол подключается к вытяжной системе лаборатории. Вся конструкция изготовлена из нержавеющей стали (Материал по. 1.4301 - ANSI 304), На лицевой части три шарнирных двери с ручкой по всей кромке.

- Устойчивые перфорированные пластины (около. 10 мм ниже чем бортики), отверстия D17
- Под перфорированной областью находится механизм отделяющий жидкую часть от твердой части
- Встроенная система с возможностью регулировки потока
- Подсоединение к вытяжке может быть как справа так и слева
- Раковина 400 x 400 x 200 мм с краном

Технические данные:

Размер Ш/Г/В: 1750 x 850 x 850 мм

Вытяжка: Min. 1500 м³/ч

Материал: нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 - ANSI 304)

Диаметр вытяжки 200 мм

Type: ESS 1750

Article-No.: 060.100.000



Станция с ситом дополнительно вставленным в рабочую поверхность



Сито вставлено для отделения формалина и твердой части



Измельчитель твердой части / 60 л бак с формалиновым насосом с автоматической системой подкачки (индивидуальное решение)

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru





Пила секционная НВ 740 Асси осциллирующая, аккумуляторная



Секционная пила со сменными лезвиями нескольких видов. Выключатель удобно располагается под большим пальцем руки. На правой части корпуса расположен бесступенчатый регулятор частоты колебаний с нанесенной градуировкой 8ми положений. Корпус выполнен из ударопрочной и химически стойкой пластмассы. Электродвигатель охлаждается благодаря вентиляционным отверстиям сбоку. В стандартный набор входит три полотна и набор ключей. Шнур электропитания с евровилкой. К пиле выпускается четыре вида полотен: 2 круглых, сегментарное и лезвие для глубокого пропила.

В комплект входит:

- 1 шт. секционная пила НВ -740
- 1 шт. круглое полотно d ~ 50 мм
- 1 рс. сегментарное полотно (20мм)
- 1 рс. 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм)
- 1 набор для смены полотен
- 1 шт. зарядное устройство



Технические данные:


Питание:	230 В / 50 Гц / 125 W
Частота колебаний:	12000 - 21000 / мин
Тип:	НВ-740
Article No.:	020.010.200

Дополнительно можно заказать



Кейс для пилы НВ 740

Article No.: 020.010.230



Полотна для пилы НВ 740

НВ 50	круглое полотно (d ~ 50 мм)	Article No.: 020.010.215
НВ 502	сегментарное полотно (20мм, d ~ 65 мм)	Article No.: 020.010.210
НВ 500	2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм, d ~ 65 мм)	Article No.: 020.010.205



Аккумуляторная батарея Article No.: 020.010.295 Type: EA-HB-740

Пила секционная HB HBS Set 740 осциллирующая с вакуумэкстрактором



Конструкция разработана для предотвращения распыления опилок и жидкостей образующихся в процессе распила, таким образом воздух в помещении остается чистым. Конструкция экстрактора интегрирована с осциллирующей пилой HB 740.



Включение производится одной большой кнопкой.

Имеются лампы индикации включения и переполнения мешка для сбора мусора.

Секционная пила со сменными лезвиями нескольких видов. Выключатель удобно располагается под большим пальцем руки. На правой части корпуса расположен бесступенчатый регулятор частоты колебаний с нанесенной градуировкой 8ми положений. Корпус выполнен из ударопрочной и химически стойкой пластмассы. Электродвигатель охлаждается благодаря вентиляционным отверстиям сбоку. В стандартный набор входит три полотна и набор ключей. Шнур электропитания с евровилкой. К пиле выпускается четыре вида полотен: 2 круглых, сегментарное и лезвие для глубокого пропила.

В комплект входит:

- 1 шт. секционная пила HB -740
- 1 шт. круглое полотно d ~ 50 мм
- 1 рс. сегментарное полотно (20мм)
- 1 рс. 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм)
- 1 набор для смены полотен
- 1 вакуумэкстрактор с шлангом
- 5 шт. фильтров



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel:+7(495)5049561 fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Пила секционная HB HBS Set 740 осциллирующая с вакуумэкстрактором

Технические данные пилы:

Питание: 230 В / 50 Гц / 125 W
Частота колебаний: 12000 - 21000 / мин

Технические данные вакуумэкстрактора:


Питание 220 В, 50 Гц
Мощность 1380Вт
Фильтрация частиц 0,5микрон
Вакуум 235 mbar 57 л/мин
Общая фильтрация 99,97%
Длина гибкого Шланга 2м
Емкость 35 л
Шумность 63 децибела
Вес 9,5 кг
Тип:
Article No.:

HB-HBS Set 740
020.010.280

Дополнительно можно заказать



Кейс для пилы HB 740
Article No.: 020.010.230



Полотна для пилы HB 740

HB 50 круглое полотно (d ~ 50 мм)
HB 502 сегментарное полотно (20мм, d ~ 65 мм)
HB 500 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм, d ~ 65 мм)

Article No.: 020.010.215
Article No.: 020.010.210
Article No.: 020.010.205



Шланг для вакуумэкстрактора

Длина 2метра
Тип: HB-ASS 740
Article No.: 020.010.260



Фильтры

5 штук
Тип: HB-NFT 740
Держатель фильтра
Article No.: 020.010.265
Тип: HB-FF 740
Article No.: 020.010.270

Пила секционная НВ 740


осцилирующая



Секционная пила со сменными лезвиями нескольких видов. Выключатель удобно располагается под большим пальцем руки. На правой части корпуса расположен бесступенчатый регулятор частоты колебаний с нанесенной градуировкой 8ми положений. Корпус выполнен из ударопрочной и химически стойкой пластмассы. Электродвигатель охлаждается благодаря вентиляционным отверстиям сбоку. В стандартный набор входит три полотна и набор ключей. Шнур электропитания с евровилкой. К пиле выпускается четыре вида полотен: 2 круглых, сегментарное и лезвие для глубокого пропила.

В комплект входит:

- 1 шт. секционная пила НВ -740
- 1 шт. круглое полотно d ~ 50 мм
- 1 шт. сегментарное полотно (20мм)
- 1 шт. 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм)
- 1 набор для смены полотен



Технические данные:


Питание:	230 В / 50 Гц / 125 W
Частота колебаний:	12000 - 21000 / мин
Тип:	НВ-740
Article No.:	020.010.200



Дополнительно можно заказать

Кейс для пилы НВ 740

Article No.: 020.010.230



Полотна для пилы НВ 740

НВ 50	круглое полотно (d ~ 50 мм)
НВ 502	сегментарное полотно (20мм, d ~ 65 мм)
НВ 500	2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм, d ~ 65 мм)

Article No.: 020.010.215

Article No.: 020.010.210

Article No.: 020.010.205

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Наборы инструмента



Набор №1:

- 1 шт.. Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50 мм
 - 1 шт.. Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50 мм
 - 1 шт.. Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50 мм
 - 1 шт.. Хрящевой нож с металлической ручкой, лезвие 55 мм
 - 1 шт.. Аутопсийный нож VIRCHOW с металлической ручкой, лезвие 85 мм
 - 1 шт.. Ножницы, 145 мм
 - 1 шт.. Костные ножницы 225 мм
 - 1 шт.. Кишечные ножницы, 210 мм
 - 2 шт.. Анатомический пинцет, 130 мм
 - 1 шт.. Лучевая пила 350 мм, с полотном
 - 1 шт.. Молоток, Bergmann, 235 мм, 300 г
 - 2 шт.. Остеотом, 130 мм
 - 1 шт.. Рахиотом 220 мм
 - 2 шт.. Прямая трубка для сдувания, 104 мм 2.
 - 3 Ретрактор, двойной, 65 мм
 - 2 шт.. Зонд 200 / 1,5 мм
 - 1 шт.. Хирургическая игла Fig 4 (12 шт..)
 - 1 шт.. Хирургическая игла Fig 8 (12 шт..)
 - 1 шт.. Румлетка 300 мм
 - 1 шт.. Мерная колба 100 ccm
- Article-No.: 020.010.195

Дополнительно:

Набор в алюминиевом кейсе
Article -No.: 020.010.400

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Germany
www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»
Россия
www.tantec.ru
office@tantec.ru



KUGEL
medical
■■■■

Наборы инструмента



Набор 2:

1 шт.. Аутопсийный нож с металлической ручкой, лезвие 195 мм
1 шт.. Нож для иссечения, лезвие 100 мм
1 шт.. Аутопсийный нож с деревянной ручкой, лезвие 110 мм
1шт.. Хрящевой нож с деревянной ручкой, лезвие 70 мм
2шт.. Ножницы ревизионные, 145 мм
1 шт.. Кишечные ножницы, 210 мм
1 шт.. Анатомический пинцет, стандартный, 160 мм
1 шт.. Анатомический пинцет, 2 х 3 зуба, 145 мм
1 шт.. Анатомический пинцет 1 х 2 зуба, 250 мм
1шт.. Направляющая 160 мм
2шт.. Зонд 250 мм / 1,5 мм
1 шт.. Анатомическая игла, 115 мм (12 шт..)
1 шт.. Складная линейка 300 мм
1 шт.. Стальная линейка 1,5 м
1 шт.. Лучевая пила, 420 мм с полотном
1 шт. Костные ножницы 230 мм
1 шт.. Костные щипцы, Langenbeck 215 мм
1 шт.. Долото, 245 мм
1 шт.. Молоток, Ombredanne, 240 мм, 550 г
1 шт.. Раскрыватель черепа 140 мм
1 шт.. совок для крови 95 мм
1 шт.. Держатель иглы с пластмассовой ручкой, 240 мм
1 шт.. Дерматограф, (красный)
Article-No.: 020.010.196

Дополнительно:

Набор в алюминиевом кейсе
Article -No.: 020.010.405

Пила ленточная К 200

высокоскоростная



Компактная ленточная пила K22 идеальна для распила костей. Корпус из нержавеющей стали - это элегантный дизайн и легкость и простота уборки и дезинфекции. Для тщательной очистки поднимается рабочая поверхность и открываются дверцы. Точное и тонкое полотно позволяет делать длинные и аккуратные распилы. Все подвижные части могут быть легко заменены и очищены. Пила полностью безопасна: имеет толкатель материала, защитный чехол для вращающихся частей и полотна лезвия, а так же влагозащищенную электропроводку. Пила так же может быть в стационарном варианте с такой опцией как рамная конструкция. С длинными резиновыми ножками для предотвращения передачи чрезмерной вибрации.

Технические данные:

Диаметр колес:	220 мм
Размер ленточного полотна пилы:	1820 x 16 мм
Скорость:	16 м/сек.
Допуск распила по высоте:	230 мм
Допуск распила по ширине:	185 мм
Размер разреза	215 мм
Размер стола Ш/Д/В:	405 x 555 x 385 мм
Общие размеры Ш/Д/В:	515 x 595 x 930 мм
Привод:	1,1 / IP 54
Скорость:	1420 1/мм
Питание:	230 / 400 В
Номинальное потребление:	4,7 / 2,7 В
Тормоз:	стандарт
Вес:	около. 85 кг
Тип:	K 220
Article No.:	020.020.010

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Пила ленточная К 200

высокоскоростная



Направляющая полотна

Полотно пилы оборудовано направляющей которая обеспечивает безопасный распил костей.



Очистка

Легкая и тщательная очистка обеспечивается наличием больших сервисных дверей и поднимающейся рабочей поверхности стола.



Установка полотна пилы

Смена полотна пилы может быть произведена очень быстро.



Опционально

Опционально имеется подставка под пилу. Пила может быть зафиксирована шурупами. Высота 920 мм. Article-No. 020.020.015

Кольчужные перчатки из нержавеющей стали



Кольчужные перчатки предназначены для предохранения рук от порезов при работе с режущим инструментом.

- 100% нержавеющая сталь
- сверхгигиеничные
- протестированное и проверенное решение с применением кнопки (дающее возможность как - хорошо подогнать по руке, так и быстро одевать и снимать перчатки)
- простое снятие без применения инструментов !
- каждая перчатка право и леворукая одновременно, простая перемена перчатки путем - выворачивания без применения какого либо инструмента
- лента подгонки размера без эффекта скольжения с фиксирующими
- при необходимости легкая починка
- запатентованная конструкция

размер	маркировка	цвет	комментарий
XXS (00)		коричневый	супермаленькие
XS (0)		зеленый	очень маленькие
S (1)		белый	маленькие
M (2)		красный	средние
L (3)		синий	большие
XL (4)		оранжевый	очень большие

Весы подвесные EHW 29-300 электронные



Весы электронные подвесные для подвешивания на крюк. Крепления изготовлены из нержавеющей стали. Питание от батареек (3x1,5 V). Весы работают от батареек (3 x 1,5 V). Весы имеют функцию автоотключения, после 3 минут для сохранения заряда батареек.

- Общая высота до 290 мм
- LCD-дисплей, высота цифр 12 мм

Технические данные:

Размер Ш/Г/В:	80 x 45 x 150 мм
Диапазон взвешивания:	0- 20 кг
Точность:	50 г
Вес:	400 г
Тип:	EHW-20
Article No.:	090.012.010

Весы подвесные EHW 29-300 электронные

Модель EHW-50:

Размер Ш/Г/В: 80 x 45 x 150 mm
Диапазон взвешивания: 0- 50 кг
Точность: 100 г
Вес: 400 г
Type: EHW-50
Article No.: 090.012.015

Модель EHW-100:

Размер Ш/Г/В: 80 x 45 x 150 mm
Диапазон взвешивания: 0- 100 кг
Точность: 200 г
Вес: 400 г
Type: EHW-100
Article No.: 090.012.020

Модель EHW-200:

Размер Ш/Г/В: 80 x 45 x 150 mm
Диапазон взвешивания: 0- 200 кг
Точность: 500 г
Вес: 400 г
Type: EHW-200
Article No.: 090.012.025

Модель EHW-300:

Размер Ш/Г/В: 120 x 160 x 58 mm
Диапазон взвешивания: 0- 300 кг
Точность: 100 г
Вес: 750 г
Type: EHW-300
Article No.: 090.012.031

Весы R3-R30 механические



Полностью автоматические механические весы с круглым циферблатом. Белый циферблат с легко читающимися значениями. Обеспечивают точное взвешивание на всем диапазоне веса. При установке занимают мало места. Изготовлены из нержавеющей стали.

Технические данные:

Модель R 3:

Размер W/D/H: 290 x 430 x 730 мм
Диапазон взвешивания: 10 - 3 кг
Деление: 1:1 г
Точность: 1/2 г
Type: R3
Article-No.: 090.010.040

Модель R 5:

Размер W/D/H: 290 x 430 x 730 мм
Диапазон взвешивания: 40 g - 5 kg
Деление: 2:2 г
Точность: 1 г
Type: R5
Article-No.: 090.010.045

Модель R 15:

Размер W/D/H: 290 x 430 x 730 мм
Диапазон взвешивания: 100 g - 15 kg
Деление: 5:5 г
Точность: 2 1/2 г
Type: R15
Article-No.: 090.010.050

Модель R 30:

Размер W/D/H: 290 x 430 x 730 мм
Диапазон взвешивания: 200 g - 30 kg
Деление: 10:10 г
Точность: 5 г
Type: R30
Article-No.: 090.010.055

Весы с чашей EOW 20 электронные



Электронные органные весы с LCD дисплеем, 20 мм. Весы с автоматической установкой нуля, функция тары и удержания. Сменная чаша.

Работает от сети или аккумуляторов.

Технические данные:

Размеры Ш/Г/В: 535 x 241 x 330 мм

Диапазон взвешивания: 0 - 30 кг

Точность: 1 г

Type: EOW-30

Article-No.: 090.010.095

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Весы 7755-7756-7757 электронные



Электронные весы для легкого и быстрого взвешивания. Одна кнопка управления. Легко читаемый LCD дисплей. Изготовлены из окрашенной стали, платформа из нержавеющей стали. Работа от батареек или через блок питания 250 В 50/60 Гц. Время работы на батарейках 8 часов. Гибкий провод между платформой и дисплеем. 1,5 м.

Типы 7755 / 7756 / 7757 с выносным дисплеем и блоком питания

Тип 7755-PLUS с фиксированным дисплеем и блоком питания
Размер держателя дисплея
Ш/Г/В: 260 x 140 x 70 мм

Технические данные:

Размер Ш/Г/В:	310 x 275 x 35 мм
Диапазон взвешивания:	0 - 15 кг
Точность:	5 г
Вес:	4 кг
Тип:	7755-15
Article No.:	090.010.065

Весы 7755-7756-7757

электронные

Модель 7755-30:

Размер Ш/Г/В: 310 x 275 x 35 мм
Диапазон взвешивания: 0 - 30 кг
Точность: 10 г
Вес: 4 кг
Type: 7755-30
Article No.: 090.010.070

Модель 7755-60:

Размер Ш/Г/В: 310 x 275 x 35 мм
Диапазон взвешивания: 0 - 60 кг
Точность: 20 г
Вес: 4 кг
Type: 7755-60
Article No.: 090.010.065

Модель 7755-PLUS-15:

Размер Ш/Г/В: 310 x 275 x 35 мм
Диапазон взвешивания: 0 - 15 кг
Точность: 5 г
Вес: 6 кг
Type: 7755-PLUS-15
Article No.: 090.010.079

Модель 7755-PLUS-30:

Размер Ш/Г/В: 310 x 275 x 35 мм
Диапазон взвешивания: 0 - 30 кг
Точность: 10 г
Вес: 6 кг
Type: 7755-PLUS-30
Article No.: 090.010.080

Модель 7755-PLUS-60:

Размер Ш/Г/В: 310 x 275 x 35 мм
Диапазон взвешивания: 0 - 60 кг
Точность: 20 г
Вес: 6 кг
Type: 7755-PLUS-60
Article No.: 090.010.081

Весы 7755-7756-7757

электронные

Модель 7756-60:

Размер Ш/Г/В: 520 x 400 x 70 мм
Диапазон взвешивания: 0 - 60 кг
Точность: 20 г
Вес: 16 кг
Type: 7756-60
Article No.: 090.010.085

Модель 7756-150:

Размер Ш/Г/В: 520 x 400 x 70 мм
Диапазон взвешивания: 0 - 150 кг
Точность: 50 г
Вес: 16 кг
Type: 7756-150
Article No.: 090.010.086

Модель 7757-150:

Размер Ш/Г/В: 660 x 545 x 85 мм
Диапазон взвешивания: 0 - 150 кг
Точность: 100 г
Вес: 28 кг
Type: 7757-150
Article No.: 090.010.090

Модель 7757-200:

Размер Ш/Г/В: 660 x 545 85 мм
Диапазон взвешивания: 0 - 200 кг
Точность: 200 г
Вес: 28 кг
Type: 7757-200
Article No.: 090.010.091

Весы серии 8131 электронные



Электронные весы предназначены для взвешиваний органов в секционном зале.

Электронные весы для легкого и быстрого взвешивания.

Одна кнопка для легкого управления: включить-выключить-сброс-калибровка.

Легкий для чтения LCD монитор. Прочный белый пластмассовый корпус с верхней частью и платформой из нерж.стали для предотвращения процессов ржавления из-за постоянного контакта с жидкостью. Питание от батареи 9 вольт с автоматическим выключением.

Размер платформы Ш/Д:	160 x 160 мм
Размер весов Ш/Г/В:	220 x 160 x 32 мм
Диапазон взвешивания:	0 - 5000 г
Точность:	1 г
Type:	8131-50
Article No.:	090.010.061

Весы DWK 10-50 электронные



Конструкция пригодна для переносного использования. Быстрая стабилизация дисплея. Большой LCD дисплей с высотой цифр 14мм. Весы работают от батареек (3 x 1,5 V). Весы имеют функцию автоотключения, после 3 минут для сохранения заряда батареек.

Технические данные:

Диапазон взвешивания:	0 - 10 кг
Точность:	10 g
Батарейки:	6 x 1.5 V AA (= 9 V)
Время работы:	approx. 100 h
Адаптер питания:	230 Volt / 50 Hz
Размер платформы Ш/Д:	320 x 260 мм
Размер весов Ш/Г/В/Д/Н:	320 x 300 x 60 мм
Тип:	DWK-10
Article No.:	020.040.010

Весы DWK 10-50

электронные

Model DWK-20:

Диапазон взвешивания:	0 - 20 кг
Точность:	20 g
Батарейки:	6 x 1.5 V AA (= 9 V)
Время работы:	approx. 100 h
Адаптер питания:	230 Volt / 50 Hz
Размер платформы Ш/Д:	320 x 260 мм
Размер весов Ш/Г/BW/D/Н:	320 x 300 x 60 мм
Type:	DWK-20
Article No.:	020.040.015

Model DWK-50:

Диапазон взвешивания:	0 -50 кг
Точность:	50 g
Батарейки:	6 x 1.5 V AA (= 9 V)
Время работы:	approx. 100 h
Адаптер питания:	230 Volt / 50 Hz
Размер платформы Ш/Д:	320 x 260 мм
Размер весов Ш/Г/BW/D/Н:	320 x 300 x 60 мм
Type:	DWK-50

Весы подвесные на стойке EHW 20 электронные



Стойка весов полностью изготовлена из нержавеющей стали. Весы работают от батареек (3 x 1,5 V) . Весы имеют функцию автоотключения, после 3 минут для сохранения заряда батареек . Имеется 4 резиновых ножки. Предназначено для использования совместно с секционными столами.

Технические данные:

Размер Ш/Г/В:	550 x 425 x 850 mm
Взвешивание:	max. 20 кг
Точность:	50 грамм
Type:	EHW-20-ASG
Article-No.:	090.012.045

Вытяжка задняя, серии RWA 12/18



Специальная вытяжка из нержавеющей стали (материал No. 1.4301 - ANSI 304) настольная, гарантирует от попадания загрязняющих веществ образующиеся при нарезке подготовке гистологических препаратов. Воздух засасывается из рабочей области и удаляется в вытяжку. Концентрация формалина в рабочей области в результате значительно ниже ПДК . вытяжка подсоединяется к общелабораторной вытяжной системе. Вытяжка может быть изготовлена по размерам клиента.

Технические данные:

Модель	RWA-12/18-1000	RWA-12/18-1200:	RWA-12/18-1500:	RWA-12/18-1750:	RWA-12/18-2000:
Размер Ш/Г/В:	1000 x 120 x 180	1200 x 120 x 180	1500 x 120 x 180	1750 x 120 x 180	2000 x 120 x 180
Вытяжка:	Min. 150 м³/ч	Min. 150 м³/ч	Min. 180 м³/ч	Min. 200 м³/ч	Min. 250 м³/ч
Диаметр:	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Материал:	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Type:	RWA-12/18-1000	RWA-12/18-1200	RWA-12/18-1500	RWA-12/18-1750	RWA-12/18-2000
Article-No.:	060.021.500	060.021.520	060.021.505	060.021.510	060.021.515

Вытяжка может быть изготовлена по вашим размерам

Вытяжка задняя, серии RWA



Специальная вытяжка из нержавеющей стали (материал No. 1.4301 - ANSI 304) настольная, гарантирует от попадания загрязняющих веществ образующиеся при нарезке подготовке гистологических препаратов. Воздух засасывается из рабочей области и удаляется в вытяжку. Концентрация формалина в рабочей области в результате значительно ниже ПДК . вытяжка подсоединяется к общелабораторной вытяжной системе. Вытяжка может быть изготовлена по размерам клиента.

Технические данные:

Модель	RWA-30/50-1000	RWA-30/50-1200	RWA-30/50-1500	RWA-30/50-1750	RWA-30/50-2000
Размер Ш/Г/В:	1000x300x500	1200 x 300 x 180	1500 x 300 x 180	1750 x 300 x 180	2000 x 300 x 180
Вытяжка:	Min. 500 м³/ч	Min. 750 м³/ч	Min. 850 м³/ч	Min. 1200 м³/ч	Min. 1400 м³/ч
Диаметр:	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм
Материал:	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Type:	RWA-30/50-1000	RWA-30/50-1200	RWA-30/50-1500	RWA-30/50-1750	RWA-30/50-2000
Article-No.:	060.021.300	060.021.305	060.021.310	060.021.315	060.021.320

Вытяжка может быть изготовлена по вашим размерам

Вытяжка

замкнутого типа с угольным фильтром



Специальная вытяжка из нержавеющей стали (материал No. 1.4301 - ANSI 304) настольная, гарантирует от попадания загрязняющих веществ образующиеся при нарезке подготовке гистологических препаратов. Воздух засасывается из рабочей области в заднюю стенку. Вытяжка оборудована угольным фильтром. Концентрация формалина в рабочей области в результате значительно ниже ПДК. Вытяжка может быть изготовлена по размерам клиента.

- Слева и справа от рабочей области стенки из специального стекла
- Встроенное освещение
- Встроенный регулятор скорости тока воздуха
- Встроенный таймер

Технические данные:

Размер Ш/Г/В:	600 x 600 x 628 мм
Вытяжка:	min. 200 м³/ч
Материал:	Нержавеющая сталь (No. 1.4301 - ANSI 304)
Type:	AK-AAS-600
Article-No.:	060.021.200

Вытяжка может быть изготовлена по вашим размерам

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Germany
www.KUGEL-medical.de

ООО «Тантек»
Россия
www.tantec.ru
tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573 office@tantec.ru



Вытяжка из нержавеющей стали



Специальная вытяжка из нержавеющей стали (материал No. 1.4301 - ANSI 304) настольная, гарантирует от попадания загрязняющих веществ образующиеся при нарезке подготовке гистологических препаратов. Воздух засасывается из рабочей области снизу и сзади и удаляется в вытяжку. Концентрация формалина в рабочей области в результате значительно ниже ПДК . вытяжка подсоединяется к общелабораторной вытяжной системе. Вытяжка может быть изготовлена по размерам клиента.

- Слева и справа от рабочей области стенки из специального стекла
- Устойчивая перфорированная рабочая область
- Встроенное освещение
- Подключение к вытяжке сверху

Технические данные:

Модель AAS-750 BEL

Освещение: 2 x 35 W с выключателем
Размер Ш/Г/В: 750 x 600 x 700 мм
Вытяжка: Min. 200 м³/ч
Материал: нерж.сталь (No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: AAS-750-BEL
Article-No.: 060.021.100

Модель AAS-1200 BEL:

Освещение: 3 x 35 W with main switch
Размер Ш/Г/В: 1200 x 600 x 700 mm
Вытяжка: Min. 450 м³/ч
Материал: нерж.сталь (No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: AAS-1200-BEL
Article-No.: 060.021.110

Вытяжка может быть изготовлена по вашим размерам

Навесной шкаф с петлями из нержавеющей стали



Устойчивый независимый навесной шкаф из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 -ANSI 304). С задней стенкой, полом и боковыми стенками.

Спереди дверь из нержавеющей стали с ручкой и углом открытия до 180 градусов
Внутри расположена одна регулируемая по высоте полка

Технические данные:

Размер Ш/Г/В: 400 x 360 x 750 мм

Дверцы: 1 дверь

Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)

Type: HS-FT-400

Article No.: 090.030.155

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Навесной шкаф с петлями из нержавеющей стали

Модель HS-FT-500:

Размер Ш/Г/В: 500 x 360 x 750 мм
Двери: 1 дверь
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HS-FT-500
Artikel-No.: 090.030.156

Модель HS-FT-600:

Размер Ш/Г/В: 600 x 360 x 750 мм
Двери: 1 дверь
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HS-FT-600
Artikel-No.: 090.030.157

Модель HS-FT-800:

Размер Ш/Г/В: 800 x 360 x 750 мм
Двери: 2 Двери
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HS-FT-800
Artikel-No.: 090.030.159

Модели HS-FT-900:

Размер Ш/Г/В: 900 x 360 x 750 мм
Двери: 2 Двери
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HS-FT-900
Artikel-No.: 090.030.160

Модель HS-FT-1000:

Размер Ш/Г/В: 1000 x 360 x 750 мм
Двери: 2 Двери
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HS-FT-1000
Artikel-No.: 090.030.161

Модель HS-FT-1200:

Размер Ш/Г/В: 1200 x 360 x 750 мм
Двери: 2 Двери
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HS-FT-1200
Artikel-No.: 090.030.1663

Пристенный шкаф с петлями из нержавеющей стали



Устойчивый, независимый высокий шкаф полностью изготовлен из нержавеющей стали (материал по.1.4301 - ANSI 304)
Спереди дверца с ручкой на петлях с углом открытия на 180 градусов.

Внутри пять полок с возможностью регулировки высоты.

Технические данные:

Размер Ш/Г/В:	400 x 585 x 1910 / 2000 мм
Дверь:	1 дверь из нержавеющей стали
Материал:	Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type:	HoS-FT-400
Article No.:	090.037.010

Пристенный шкаф с петлями из нержавеющей стали

Модель HoS-FT-500:

Размер Ш/Г/В: 500 x 585 x 1910 / 2000 мм
Дверь: 1 дверь из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HoS-FT-500
Article-No.: 090.037.015

Модель HoS-FT-600:

Размер Ш/Г/В: 600 x 585 x 1910 / 2000 мм
Дверь: 1 дверь из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HoS-FT-600
Article-No.: 090.037.020

Модель HoS-FT-800:

Размер Ш/Г/В: 800 x 585 x 1910 / 2000 мм
Дверь: 2 двери из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HoS-FT-800
Article-No.: 090.037.030

Модель HoS-FT-900:

Размер Ш/Г/В: 900 x 585 x 1910 / 2000 мм
Дверь: 2 двери из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HoS-FT-900
Article-No.: 090.037.035

Модель HoS-FT-1000:

Размер Ш/Г/В: 1000 x 585 x 1910 / 2000 мм
Дверь: 2 двери из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HS-FT-1000
Article-No.: 090.037.040

Модель HoS-FT-1200:

Размер Ш/Г/В: 1200 x 585 x 1910 / 2000 мм
Дверь: 2 двери из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: HoS-FT-1200
Article-No.: 090.037.050

Рабочая поверхность

Встроенная, перфорированная



Стол с встраиваемой рабочей поверхностью подключается к общей вытяжной системе лаборатории. Эта система гарантирует что в воздух комнаты не попадут летучие загрязняющие вещества, такие как формалин которые применяются при работе с гистологическими препаратами. Поток воздуха циркулирует под рабочей областью и засасывает вниз воздух из рабочей области, обеспечивая оптимальное удаление паров из рабочей области. Максимальная допустимая концентрация для формалина в рабочей области не достигается.

Возможно изготовление рабочей поверхности с любыми размерами.

- Конструкция из нержавеющей стали (Материал по. 1.4301 ANSI 304)
- Устойчивая перфорированная пластина
- Скорость тока воздуха в рабочей области 0,4м/сек

Технические данные:

Модель	EBA-600	EBA-800	EBA-1000	EBA-1700
Размер Ш/В:	600 x 400 мм	800 x 500 мм	1000 x 600 мм	1700 x 600 мм
Вытяжка:	200 м³/ч	350 м³/ч	500 м³/ч	600 м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	EBA-600	EBA-800	EBA-1000	EBA-1700
Article-No.:	060.010.060	060.010.070	060.010.080	060.010.090

Рабочая поверхность из нержавеющей стали



Рабочая поверхность полностью изготовлена из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 - ANSI 304) и специально предназначена для использования в лабораториях и других медицинских учреждениях.

Технические данные:

Размер Ш/Г/В: 800 x 600 x 30 мм

Type: A-U-800

Article-No.: 090.034.010

900 x 600 x 30 mm	Type: A-U-900	Article-No.: 090.034.015
1000 x 600 x 30 mm	Type: A-U-1000	Article-No.: 090.034.020
1100 x 600 x 30 mm	Type: A-U-1100	Article-No.: 090.034.025
1200 x 600 x 30 mm	Type: A-U-1200	Article-No.: 090.034.030
1300 x 600 x 30 mm	Type: A-U-1300	Article-No.: 090.034.035
1400 x 600 x 30 mm	Type: A-U-1400	Article-No.: 090.034.040
1500 x 600 x 30 mm	Type: A-U-1500	Article-No.: 090.034.045
1600 x 600 x 30 mm	Type: A-U-1600	Article-No.: 090.034.050
1700 x 600 x 30 mm	Type: A-U-1700	Article-No.: 090.034.055
1800 x 600 x 30 mm	Type: A-U-1800	Article-No.: 090.034.060
1900 x 600 x 30 mm	Type: A-U-1900	Article-No.: 090.034.065
2000 x 600 x 30 mm	Type: A-U-2000	Article-No.: 090.034.070
2100 x 600 x 30 mm	Type: A-U-2100	Article-No.: 090.034.075
2200 x 600 x 30 mm	Type: A-U-2200	Article-No.: 090.034.080
2300 x 600 x 30 mm	Type: A-U-2300	Article-No.: 090.034.085
2400 x 600 x 30 mm	Type: A-U-2400	Article-No.: 090.034.090
2500 x 600 x 30 mm	Type: A-U-2500	Article-No.: 090.034.095
2600 x 600 x 30 mm	Type: A-U-2600	Article-No.: 090.034.100
2700 x 600 x 30 mm	Type: A-U-2700	Article-No.: 090.034.105
2800 x 600 x 30 mm	Type: A-U-2800	Article-No.: 090.034.110
2900 x 600 x 30 mm	Type: A-U-2900	Article-No.: 090.034.115
3000 x 600 x 30 mm	Type: A-U-3000	Article-No.: 090.034.120

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Тиски из нержавеющей стали для верстака



Полностью изготовлены из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 – ANSI 304) с призматическим каналом, сверхпрочная резьбовая система для быстрого и точного зажима и отжима. Зажимная площадка снабжена зубьями 2 x 4.

Технические данные:

Размер W/D/H:	300 x 100 x мм
Ширина нижней части:	160 мм
Ширина захвата:	0 – 200 мм
Материал:	Нержавеющая сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)
Type:	SST-160-SS
Article-No:	010.015.500

Раковина настенная с сенсорным краном



Конструкция полностью изготовлена из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 - ANSI 304) с одной безсварной раковиной 360 x 330 x 120 мм с сенсором включения и выключения крана. Монтируется на стену. Температура воды предварительно регулируется скрытыми кранами холодной и горячей воды.

Технические данные:

Размер конструкции Ш/Г/В:	425 x 445 x 592 мм
Размер раковины Ш/Д/В:	360 x 330 x 120 мм
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type:	WMS-3336
Article No.:	090.030.095

Тумба с 3 ящиками из нержавеющей стали



Устойчивая независимая тумба полностью изготовлена из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 -ANSI 304). Имеет пол заднюю стенку и боковые стенки.

5 ящиков изготовлены из нержавеющей стали. Имеют ручку. Механизм выдвижения телескопический с фиксатором от выкатывания. Грузоподъемность 50кг.

1 ящик 150 mm

2 ящик: 300 mm

3 ящик: 300 mm

Технические данные:

Размер Ш/Г/В: 400 x 585 x 780 / 870 мм

Ящики: 3 ящика

Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)

Type: UBS-SB-3-400

Article No.: 090.032.013

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Тумба с 3 ящиками из нержавеющей стали

Модель UBS-SB-3-500:

Размер Ш/Г/В: 500 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 3 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-3-500
Article-No.: 090.032.014

Модель UBS-SB-3-600:

Размер Ш/Г/В: 600 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 3 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-3-600
Article-No.: 090.032.015

Модель UBS-SB-3-800:

Размер Ш/Г/В: 800 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 3 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-3-800
Article-No.: 090.032.020

Модель UBS-SB-3-900:

Размер Ш/Г/В: 900 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 3 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-3-900
Article-No.: 090.032.025

Модель UBS-SB-3-1000:

Размер Ш/Г/В: 1000 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 3 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-3-1000
Article-No.: 090.032.030

Модель UBS-SB-3-1200:

Размер Ш/Г/В: 1200 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 3 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-3-1200
Article-No.: 090.032.035

Тумба с 4 ящиками из нержавеющей стали



Устойчивая независимая тумба полностью изготовлена из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 -ANSI 304). Имеет пол заднюю стенку и боковые стенки.
5 ящиков изготовлены из нержавеющей стали. Имеют ручку. Механизм выдвижения телескопический с фиксатором от выкатывания. Грузоподъемность 50кг.

1 ящик: 150 mm

2 ящик: 150 mm

3 ящик: 150 mm

4 ящик 300 mm

Технические данные:

Размер Ш/Г/В:

400 x 585 x 780 / 870 mm

Ящики:

4 ящика

Материал:

Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)

Type:

UBS-SB-4-400

Article No.:

090.032.100

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel:+7(495)5049561 fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Тумба с 4 ящиками из нержавеющей стали

Model UBS-SB-4-500:

Размер Ш/Г/В: 500 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 4 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-500
Article-No.: 090.032.105

Модель UBS-SB-4-600:

Размер Ш/Г/В: 600 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 4 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-600
Article-No.: 090.032.110

Модель UBS-SB-4-800:

Размер Ш/Г/В: 800 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 4 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-800
Article-No.: 090.032.115

Модель UBS-SB-4-900:

Размер Ш/Г/В: 900 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 4 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-900
Article-No.: 090.032.120

Модель UBS-SB-4-1000:

Размер Ш/Г/В: 1000 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 4 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-1000
Article-No.: 090.032.125

Модель UBS-SB-4-1200:

Размер Ш/Г/В: 1200 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 4 ящика
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-4-1200
Article-No.: 090.032.130

Тумба с 5 ящиками из нержавеющей стали



Устойчивая независимая тумба полностью изготовлена из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 -ANSI 304). Имеет пол заднюю стенку и боковые стенки.
5 ящиков изготовлены из нержавеющей стали. Имеют ручку. Механизм выдвижения телескопический с фиксатором от выкатывания. Грузоподъемность 50кг.

1 ящик 150 мм

2 ящик: 150 мм

3 ящик: 150 мм

4 ящик: 150 мм

5 ящик: 150 мм

Технические данные:

Размер Ш/Г/В: 400 x 585 x 780 / 870 мм

Ящики: 5 штук

Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)

Type: UBS-SB-5-400

Article No.: 090.032.200

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Тумба с 5 ящиками из нержавеющей стали

Модель UBS-SB-5-500:

Размер W/D/H: 500 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 5 ящиков
Материал: Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-5-500
Article-No.: 090.032.205

Модель UBS-SB-5-600:

Размер W/D/H: 600 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 5 ящиков
Материал: Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-5-600
Article-No.: 090.032.210

Модель UBS-SB-5-800:

Размер W/D/H: 800 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 5 ящиков
Материал: Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-5-800
Article-No.: 090.032.215

Модель UBS-SB-5-900:

Размер W/D/H: 900 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 5 ящиков
Материал: Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-5-900
Article-No.: 090.032.220

Модель UBS-SB-4-1000:

Размер W/D/H: 1000 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 5 ящиков
Материал: Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-5-1000
Article-No.: 090.032.225

Модель UBS-SB-5-1200:

Размер W/D/H: 1200 x 585 x 780 / 870 мм
Ящики: 5 ящиков
Материал: Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-SB-5-1200
Article-No.: 090.032.230

Пристенная тумба с петлями из нержавеющей стали



Устойчивая независимая тумба из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 -ANSI 304). С задней стенкой, полом и боковыми стенками.

Спереди дверца из нержавеющей стали с ручкой и углом открытия до 180 градусов
Внутри расположена одна регулируемая по высоте полка

Технические данные:

Размер Ш/Г/В: 400 x 585 x 780 / 870 мм

Двери: 1 stainless steel hinged door

Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)

Type: UBS-FT-400

Article-No.: 090.040.040

Пристенная тумба с петлями из нержавеющей стали

Модель UBS-FT-500:

Размер Ш/Г/В: 500 x 585 x 780 / 870 мм
Двери: 1 дверь из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-FT-500
Article-No.: 090.040.050

Модель UBS-FT-600:

Размер Ш/Г/В: 600 x 585 x 780 / 870 мм
Двери: 1 дверь из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-FT-600
Article-No.: 090.040.060

Модель UBS-FT-800:

Размер Ш/Г/В: 800 x 585 x 780 / 870 мм
Двери: 2 двери из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-FT-800
Article-No.: 090.040.080

Модель UBS-FT-900:

Размер Ш/Г/В: 900 x 585 x 780 / 870 мм
Двери: 2 двери из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-FT-900
Article-No.: 090.040.090

Модель UBS-FT-1000:

Размер Ш/Г/В: 1000 x 585 x 780 / 870 мм
Двери: 2 двери из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-FT-1000
Article-No.: 090.040.100

Модель UBS-FT-1100:

Размер Ш/Г/В: 1100 x 585 x 780 / 870 мм
Двери: 2 двери из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-FT-1100
Article-No.: 090.040.110

Модель UBS-FT-1200:

Размер Ш/Г/В: 1200 x 585 x 780 / 870 мм
Двери: 2 двери из нержавеющей стали
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type: UBS-FT-1200
Article-No.: 090.040.120

Шкаф инструментальный из нержавеющей стали



Устойчивый, независимый инструментальный шкаф полностью изготовлен из нержавеющей стали (материал по. 1.4301 - ANSI 304) с плинтусом высотой 90 мм. Имеет две шарнирные двери и 8 ящиков. Двери из нержавеющей стали с стеклянными вставками и ручками. Дверь открывается на 180 градусов. Внутри имеется три регулируемых по высоте полки.

Технические данные:

Размер Ш/Г/В:	800 x 685 x 2010 / 2100 мм
Двери:	2 шарнирные двери с стеклом
Ящики:	8 (нерж. сталь)
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Type:	INS-800-8S
Article No.:	090.030.140

УФ лампа



УФ лампа предназначена для проведения дезинфекции воздуха. Лампа устанавливается в помещениях с высоким уровнем контаминации, такие как лаборатория и секционный зал.. Излучение лампы обеззараживает воздух и поверхности в помещении. Применяется совместно с обработкой дезинфицирующих веществ. Вещи и вещества чувствительные к Уф излучению должны быть защищены. Человек может находиться в помещении с работающей лампой. Лампа с эффективным излучением, 18W (5,6 Watt)

Технические данные:

питание: 230 В/ 50 Гц

Электропровод: 1,5 m

Категория защиты: IP 54

Type: UCV-2004

Article-No.: 040.400.010

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

www.KUGEL-medical.de

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru



Лампа напольная MF13

передвижная



Лампа напольная передвижная на 4 ножках

Технические данные:

Интенсивность освещения на удалении 1 м:	35000 Lux
Индекс освещения Ra at 4300 Kelvin:	93
Индекс освещения R9 at 4300 Kelvin:	> 80
Температура света:	4300 K
Размер светового пятна:	около. 170 мм – фикс. фокус
Рабочее расстояние:	700- 1400 мм
Диаметр плафона:	220 мм
Галогеновая лампа:	22,8 В - 50 W
Питание:	230 В
Отделка:	белая RAL 9010
Регулировка высоты:	около. 550 - 1740 мм
Вес:	около. 20 кг
Тип:	MF-13
Article-No.:	090.200.010

Шланг для воды на барабане



Конструкция состоит из шланга и алюминиевого барабана с оцинкованным держателем и алюминиевой подошвой. Шланг 6 м PVC гибкий с стопором отдачи maximum 20 bar / 20°C. Изготовлен с 3/8" разъемом с возможностью подключения ручного душа.

- включает в себя ручную насадку рассеивателя с 1/2" разъемом.

Технические данные:

Размер Ш/Д/В: около. 350 x 150 x 350 мм
Type: SAR-HBA-350
Article No: 010.010.067